


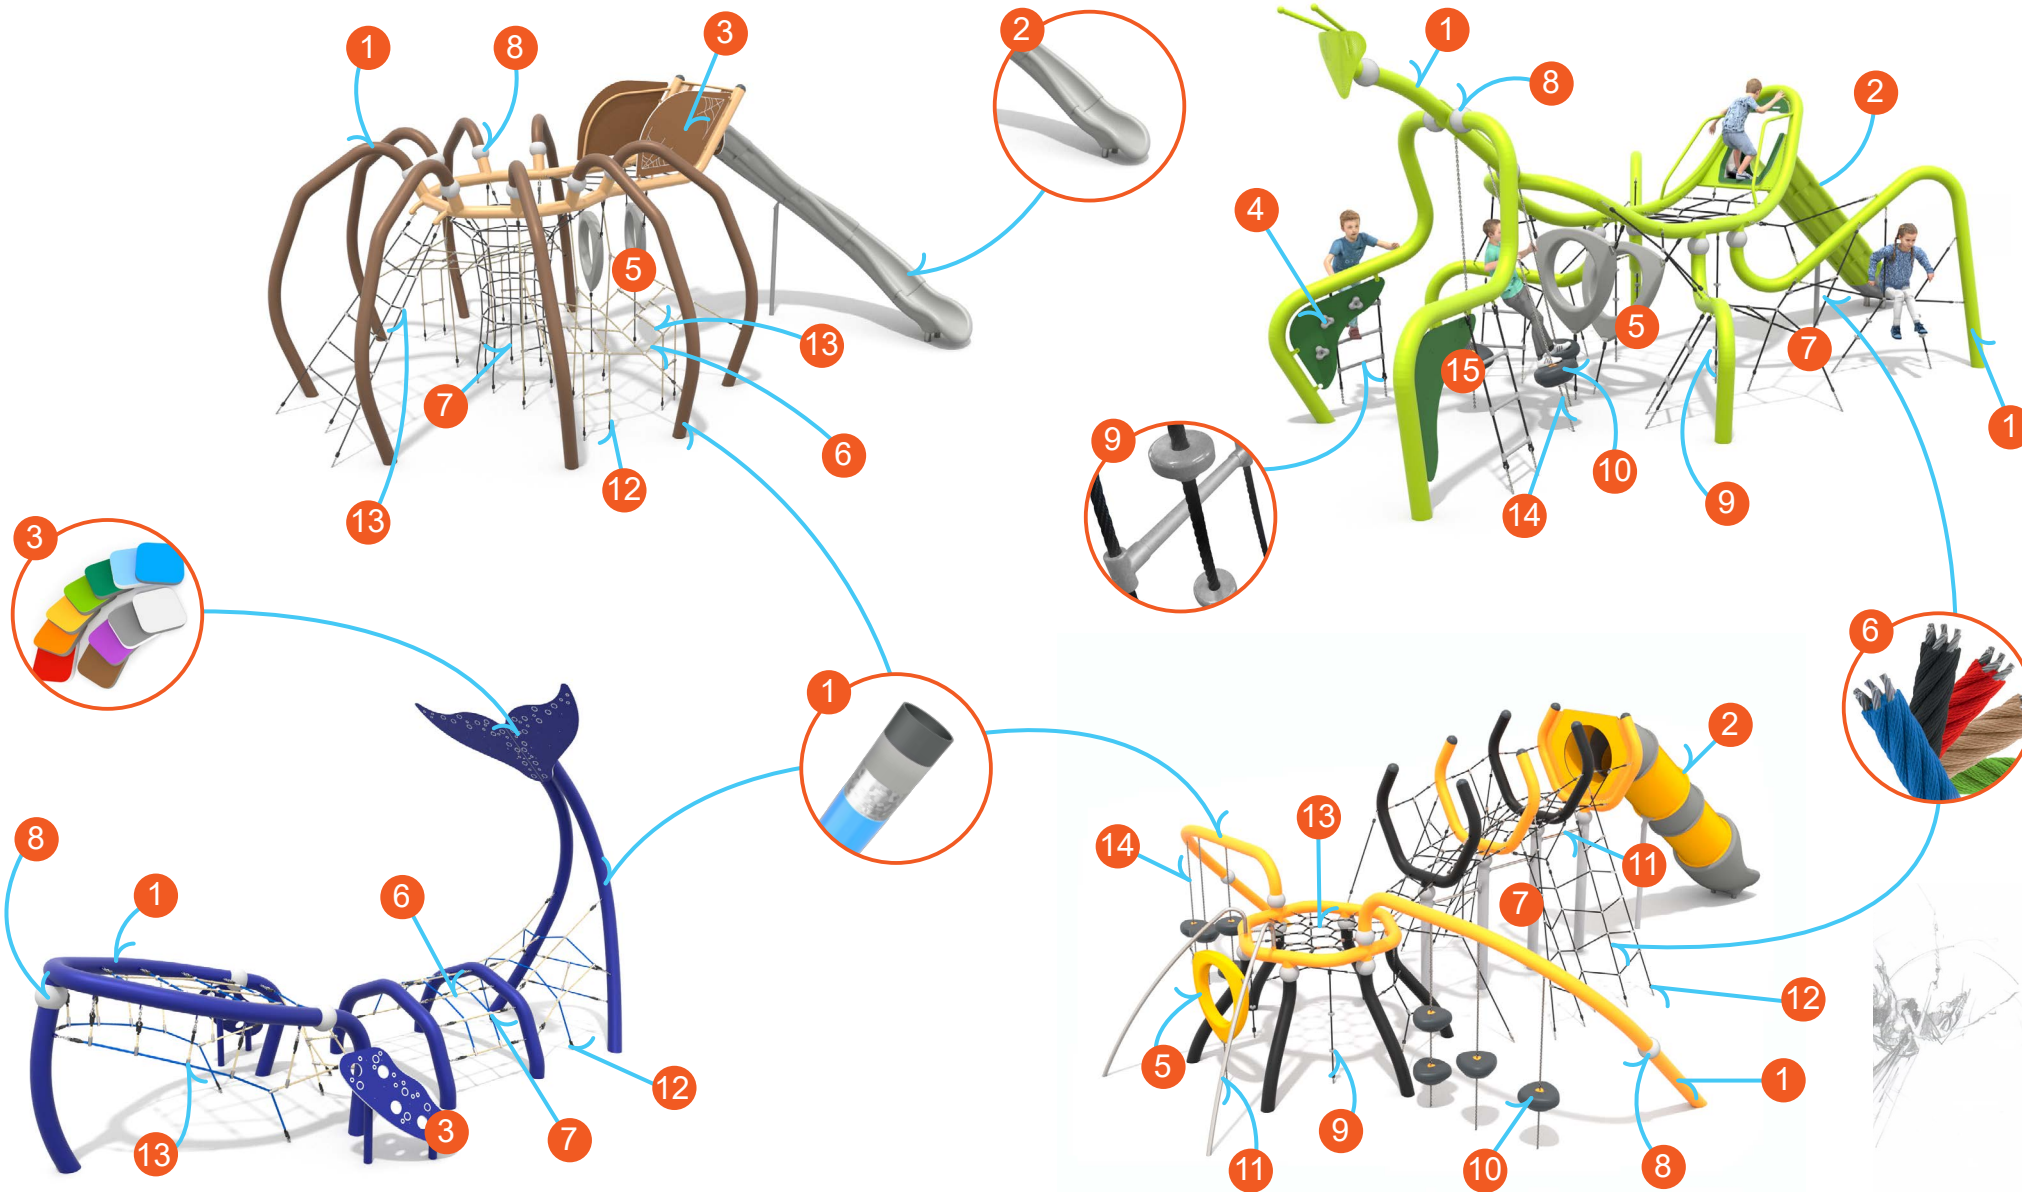
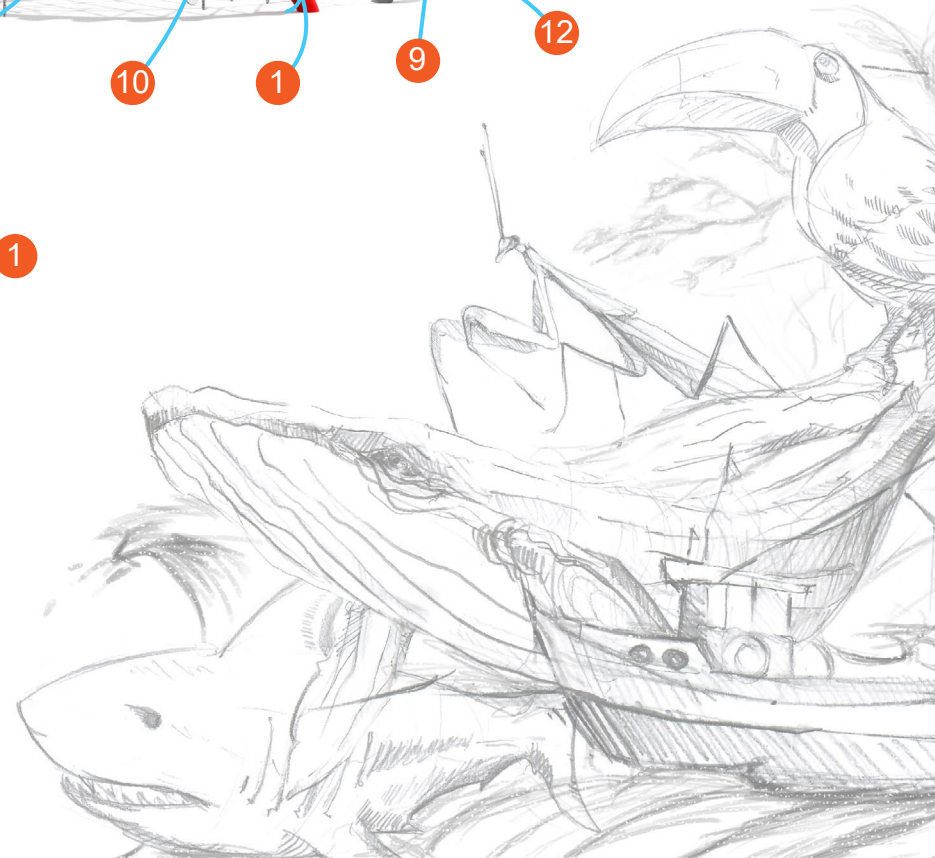


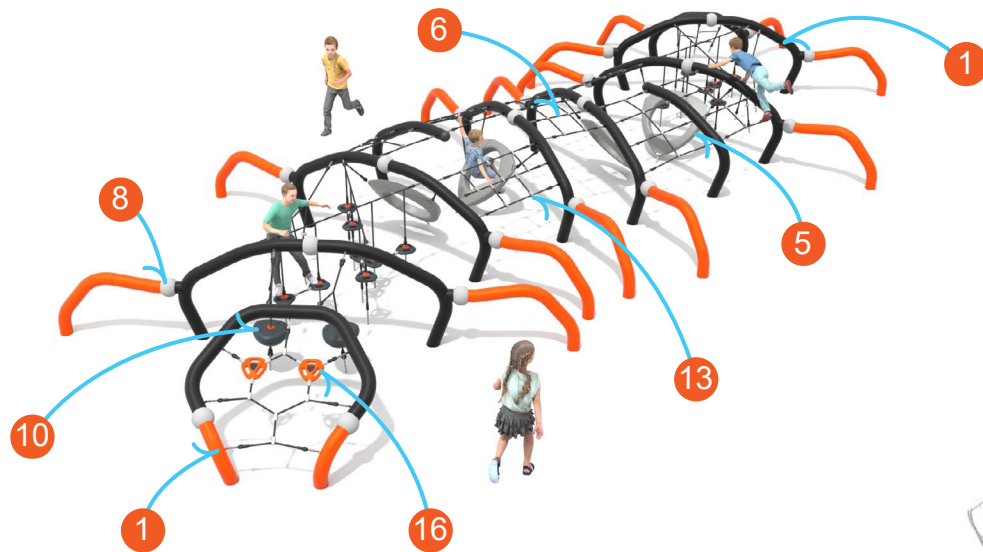


# ORGANIQ

materiálová specifikace

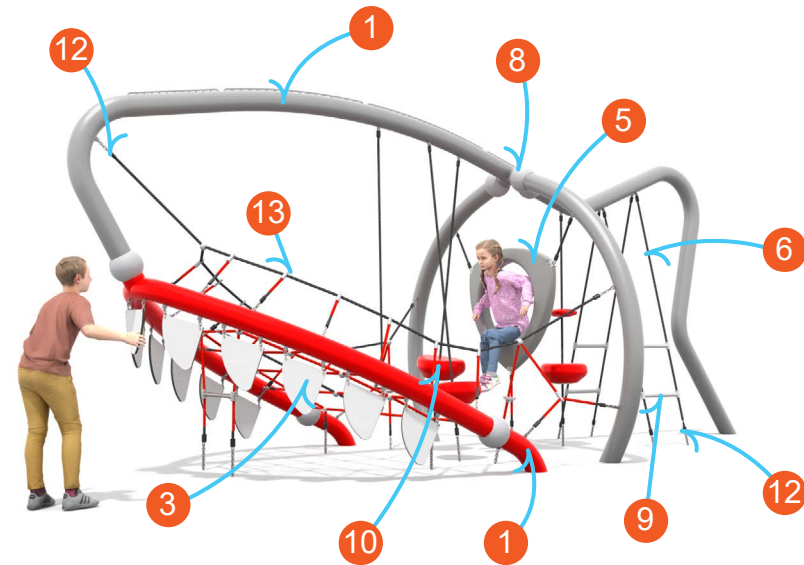

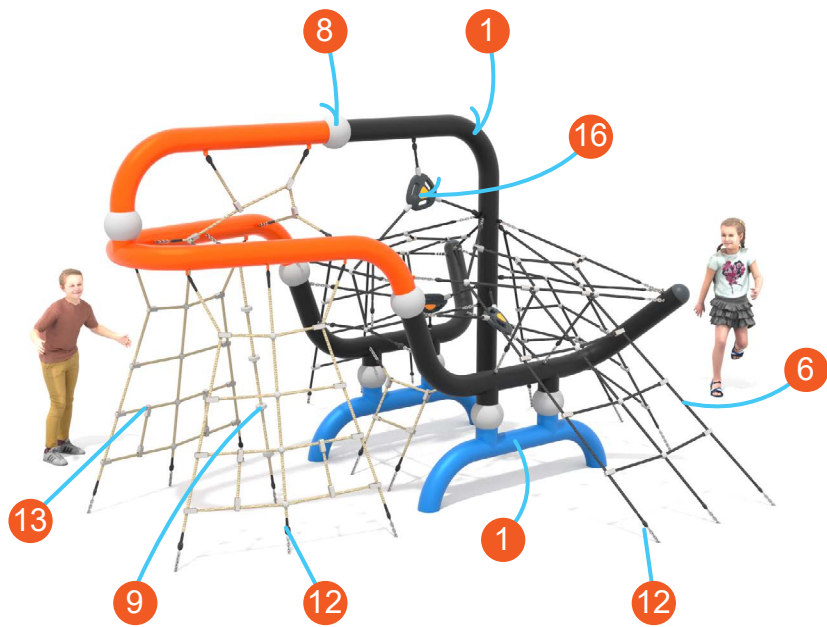

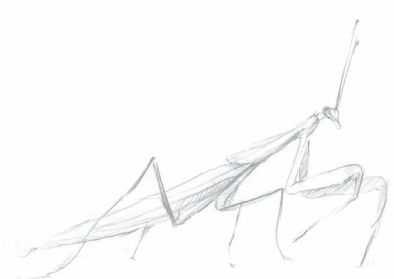


1 Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čistěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.




2 Otevřené modulární polyethylenové skluzavky z rotačně lisovaného materiálu typu LDPE.



3 Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.




4 Lezecké chyty ze vstřikovaného polyamidu.



5 Ergonomicky tvarované polyethylenové kruhy.



6 Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.



7 Pevné a estetické lanové spojky ze vstřikovaného polyamidu.



8 Kryty trubek ze vstřikovaného polyamidu.



9 Provozové žebříčky a lanové uzly z polyamidu vstřikovaného do formy.



10 Moduly vyrobené z rotačně lisovaného polyethylenu.




11 Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304, odolná vůči povětrnostním vlivům.



12 Koncovky lan upnuté v pouzdrech z odolných hliníkových slitin.



13 Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.



14 Atestované 6 mm nerezové ocelové řetězy.



15 Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.



16 Rukojeť z rotačně tvarovaného materiálu typu LDPE.