

**maty**  
WWW.HRISTEMATY.CZ

**SMART**  
MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE






# SMART

## MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE


- 1** Skluzavky jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. Plech o tloušťce 2 mm tvarovaný technikou CNC. Boční panely jsou z polyethylenu HDPE 15 mm v nejvyšší kvalitě, zcela odolného proti vlhkosti a UV záření.
- 2** Pevná konstrukce z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněna proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou QUALICOAT s atestem.  
1 - Ocel, 2 - pískování, 3 - fosfátování železa, 4 - základový zinek, 5 - polyesterová prášková barva.
- 3** Měkké jehličnaté dřevo 90 x 90 mm, bez jádra, lepené ve vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné proti vodě. Dřevěné sloupky zpracované třířázovým impregnačním procesem.
- 4** Protiskluzová antracitová deska z 10 mm HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a opotřebením.
- 5** Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého 15 mm HDPE polyethylenu nejvyšší kvality, zcela odolného proti vlhkosti a UV záření.
- 6** Polypropylenová lana typu pp-multis plit s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.
- 7** Bezpečné kryty sloupků vyrobené ze vstříkovaného polyamidu.
- 8** Pro vazové žebříky a lanové uzly ze vstříkovaného polyamidu.
- 9** Koncelanjsoupujnutévobjímkáchzodolných slitin hliníku.

Moduly:

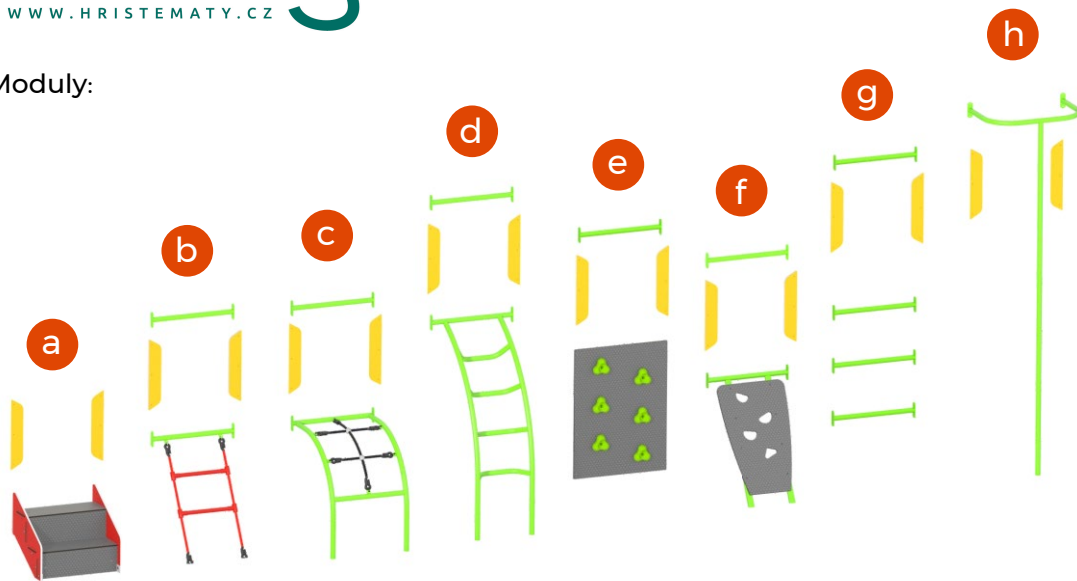

|        | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 cm  | ✓ | X | X | X | X | X | ✓ | X |
| 90 cm  | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 cm | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 150 cm | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Překážky:

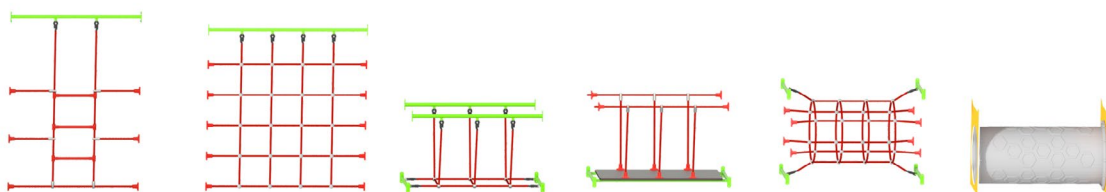

# SMART

## MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

Dřevo / Ocel

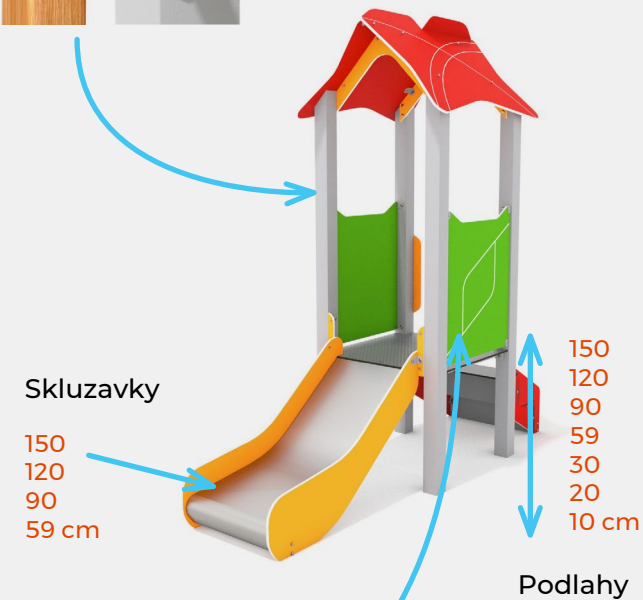

Skluzavky

150  
120  
90  
59  
30  
20  
10 cm

Podlahy

Stěny





Záruka se vztahuje na všechny vady prvků vyrobených ze dřeva Robinia, které se projeví během užívání a které vznikly z výrobních důvodů.



Záruka se vztahuje na všechny vady prvků z HPL, HDPE, nerezové oceli, žárově pozinkované oceli, dřevěných prvků (borovice, smrk), které se projeví při užívání a které vznikly z výrobních důvodů.



Záruka se vztahuje na všechny vady prvků vyrobených z práškově lakované oceli, hliníku, laminátu, lan, prvků vyrobených technologií rotomoulding, prvků vyrobených z polyamidu, polypropylenových prvků, které se projeví při užívání a které vznikly z výrobních důvodů.



Záruka se vztahuje na všechny vady prvků vyrobených z pryže, pohyblivých prvků (ložiska, klouby), elektronických prvků, prvků vyrobených z EPDM, prvků vyrobených z překližky a dalších dříve neuvedených prvků, které se projeví během užívání a které vzniknou z výrobních důvodů.

Všechny materiály podléhají přirozenému stárnutí výrobků. Postupem času se jejich estetické vlastnosti mohou zhoršovat. Je to proces, který nemá vliv na trvanlivost výrobku a jeho bezpečnost. Přípustné jsou změny intenzity barevnosti barevných prvků, praskliny dřeva a oděr nebo poškození nátěru vzniklé běžným používáním (jedná se především o nášlapy žebříků, madla, lana, plošiny a spojovací prvky). Nerezová ocel AISI304 není určena k použití v agresivním prostředí. U zařízení instalovaných v pobřežních oblastech nebo v blízkosti slané nebo chlorované vody a v oblastech, kde se vyskytují kyselé deště nebo různé agresivní faktory prostředí, může dojít ke korozi.

**Odpovědnost společnosti Hřiště Maty s.r.o. v rámci této záruky se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku:**

- nedodržování pravidel správného používání nebo vandalismus,
- provádění oprav nebo úprav osobami, které nejsou oprávněny společností Hřiště Maty s.r.o. ,
- chybná montáž provedená kupujícím,
- události a přírodní katastrofy, jako jsou povodně, požáry a nárazový vítr.