



BU-1701 inox

Aquarius inox / Herní sestava



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 191 x 268 x 306 cm

Dopadová plocha (d x š) 492 x 618 cm


Dopadová plocha (m²) 22,2 m²

Výška volného pádu 90 cm

Věková skupina 1-8 let

Počet uživatelů 6


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017






BU-1701

Aquarius inox / Herní sestava

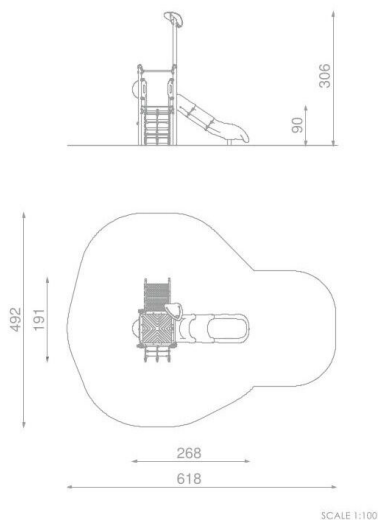

Použité materiály

Lanové spojky



Pevné a estetické lanové spojky ze vstřikovaného polyamidu.

Lanové koncovky



Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.

HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

Trubkové zátky




Bezpečné trubkové zátky ze vstřikovaného lisovaného polyamidu.

Deskové a lanové spojky




Deskové a lanové spojky ze vstřikovaného polyamidu.

Okno polokoule



Hemisférické okno o průměru 400 mm. Materiál: tepelně tvarovaný polykarbonát o tloušťce 5 mm.

Otevřená skluzavka



Otevřená modulární polyetylenové skluzavky z rotačně lisovaného materiálu typu LDPE.

Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.