



**BU-1707 inox**

Aquarius inox / Herní sestava



**SPECIFIKACE**

**Rozměry prvku (d x š x v)** 522 x 478 x 429 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 920 x 802 cm


**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 45 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 210 cm

**Věková skupina** 3-12 let

**Počet uživatelů** 10


**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017

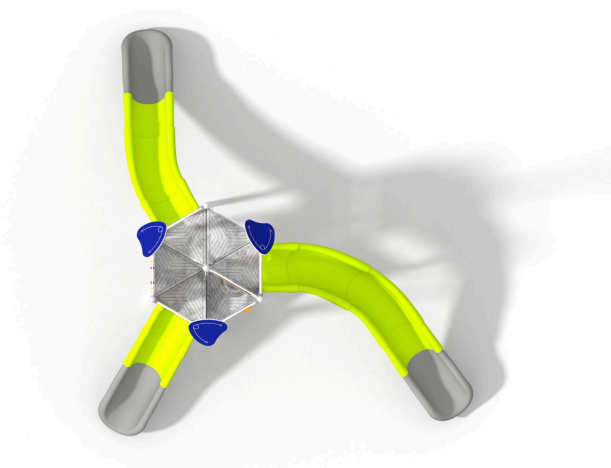



## BU-1707

## Aquarius inox / Herní sestava

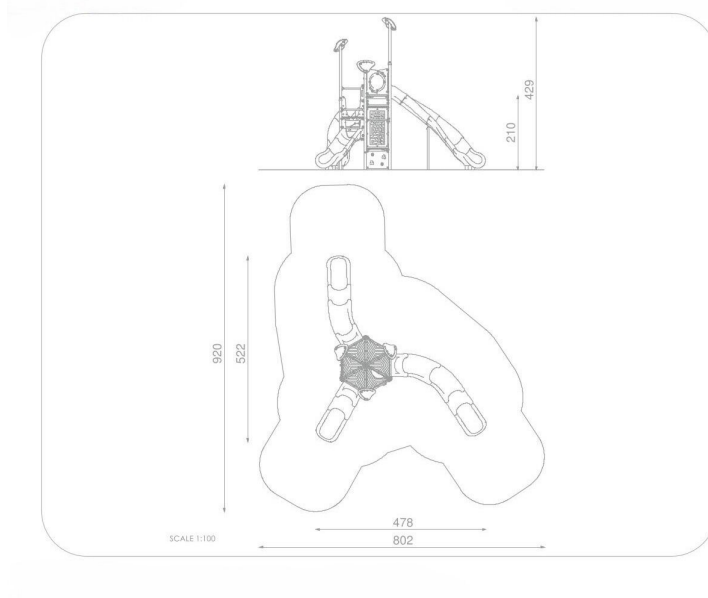


### Použité materiály

#### Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstříkovaného polyamidu.

#### Spojovací prvky



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstříkovaného polyamidu.

#### HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### HPL




Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

#### Trubkové zátky



Bezpečné trubkové zátky ze vstříkovaného lisovaného polyamidu.

#### Deskové a lanové spojky




Deskové a lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.

#### Okno polokoule



Hemisférické okno o průměru 400 mm. Materiál: tepelně tvarovaný polykarbonát o tloušťce 5 mm.

#### Otevřená skluzavka



Otevřené modulární polyethylenové skluzavky z rotačně lisovaného materiálu typu LDPE.