



BU-4045

Aquarius inox / Herní sestava buldozer



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 266 x 685 x 188 cm

Dopadová plocha (d x š) 566 x 1035 cm


Dopadová plocha (m²) 51 m²

Výška volného pádu 120 cm

Věková skupina 3-12 let


Počet uživatelů 32

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

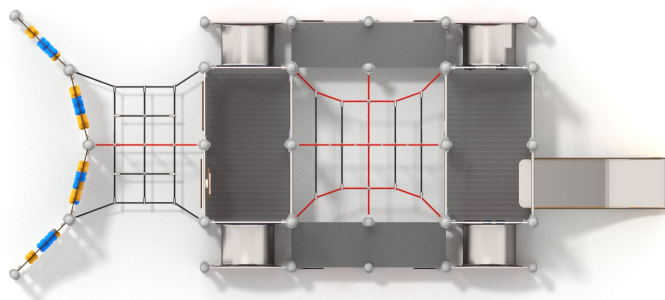



BU-4045 Aquarius inox / Herní sestava buldozer

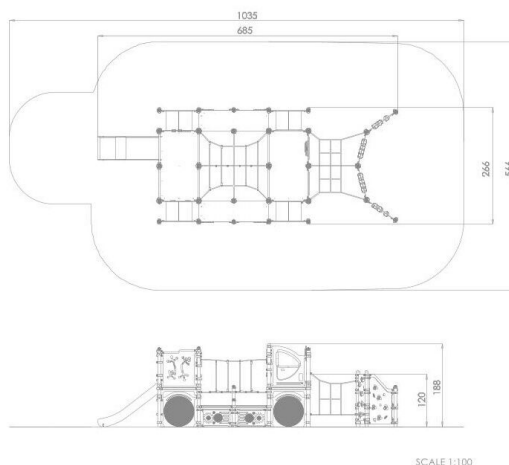

Použité materiály

Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

Lanové koncovky



Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.

HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

Ocelová konstrukce



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

Nerezové ocel a HDPE



Skluzačka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.

Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstříkovaného polyamidu.

Trubkové zátky



Bezpečné trubkové zátky ze vstříkovaného lisovaného polyamidu.