



BU-1102

Active / Herní sestava



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 259 x 430 x 327 cm

Dopadová plocha (d x š) 559 x 780 cm


Dopadová plocha (m²) 31 m²

Výška volného pádu 133 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 7


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

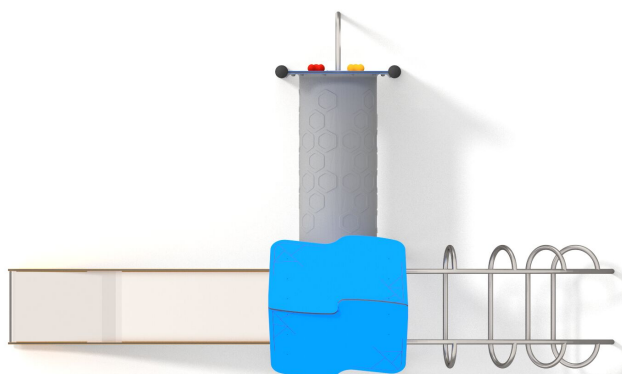



BU-1102

Active / Herní sestava

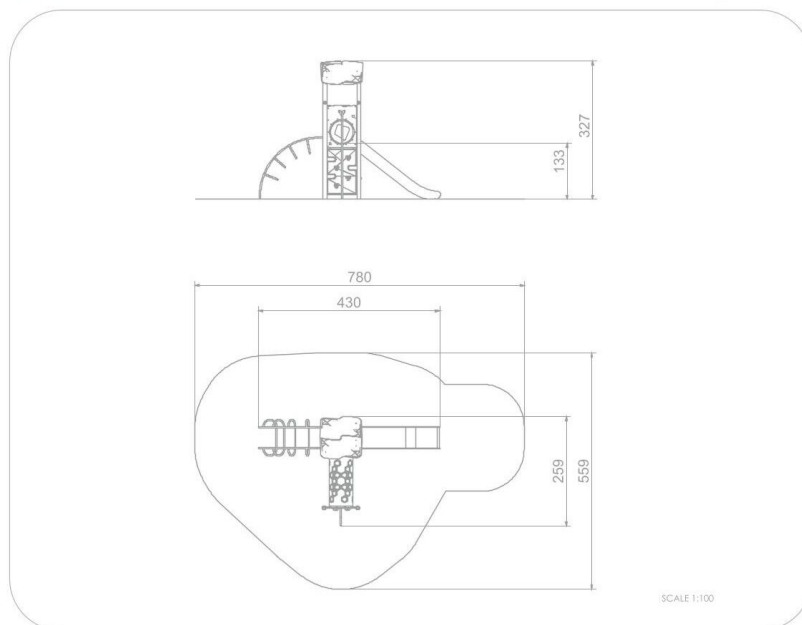

Použité materiály

Ocelová konstrukce



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Nerezové ocel a HDPE



Skluzávka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.

Deskové a lanové spojky



Deskové a lanové spojky ze vstřikovaného polyamidu.

Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstřikovaného polyamidu.

Trubky z LDPE




Rotačně tvarované trubky z LDPE polyethylenu s vnitřním průměrem 53,3 cm a délkou 125 cm.

Ocel




Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

HPL 13 mm modrá



Protiskluzová modrá 13 mm HPL deska. Série ACTIVE

Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem