




BU-1101

Active / Herní sestava

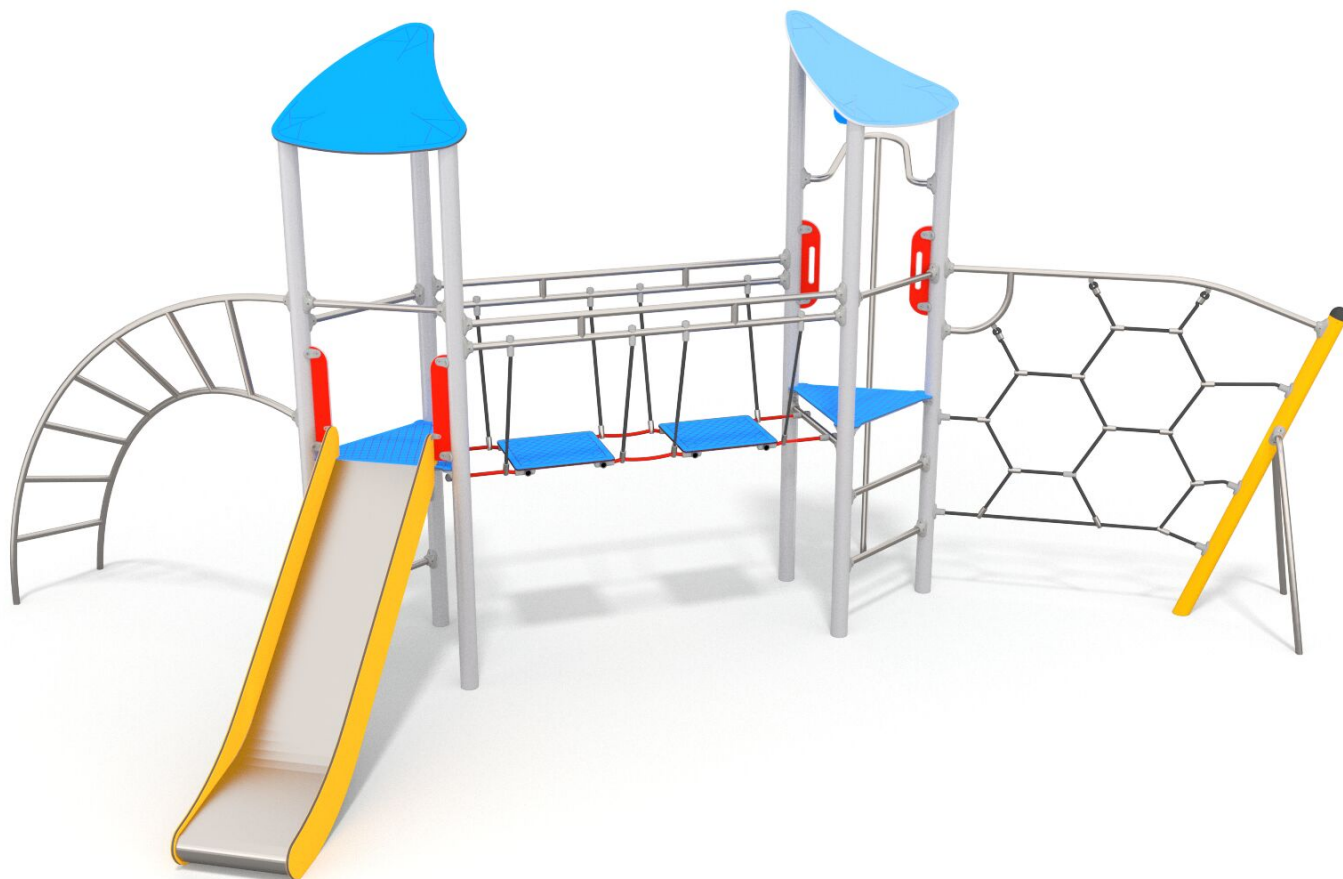

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 381 x 702 x 357 cm

Dopadová plocha (d x š) 721 x 1023 cm


Dopadová plocha (m²) 47 m²

Výška volného pádu 200 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 10


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

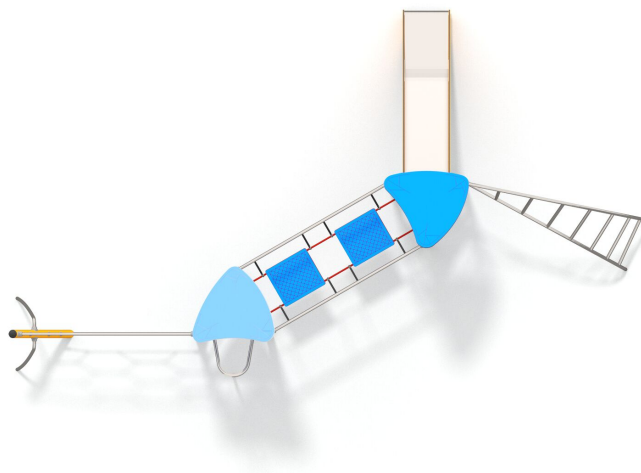



BU-1101

Active / Herní sestava

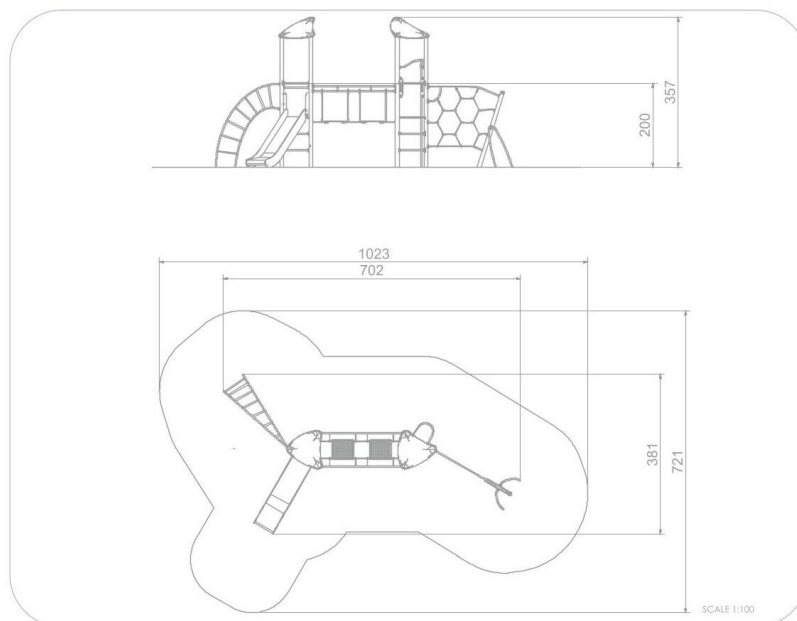

Použité materiály

Ocelová konstrukce




Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

Nerezové ocel a HDPE



Skluzačka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.

Deskové a lanové spojky



Deskové a lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.

Lanové koncovky




Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.

Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

HPL 13 mm modrá



Protiskuzová modrá 13 mm HPL deska. Série ACTIVE

Koncovka



Koncovka z měkké pryže EPDM.

Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem