



BU-1112

Active / Herní sestava



Vybavení

2x šikmý žebřík, 1x lanová síť, 1x lanový žebřík, 3x lano s uzly, 3x průlez z PE, 1x rotační nášlap s tyčí

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 528 x 458 x 262 cm

Dopadová plocha (d x š) 834 x 764 cm


Dopadová plocha (m²) 46 m²

Výška volného pádu 200 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 15


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

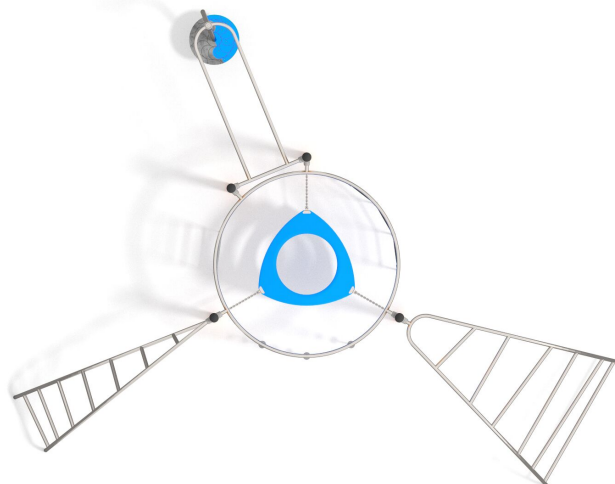



BU-1112

Active / Herní sestava

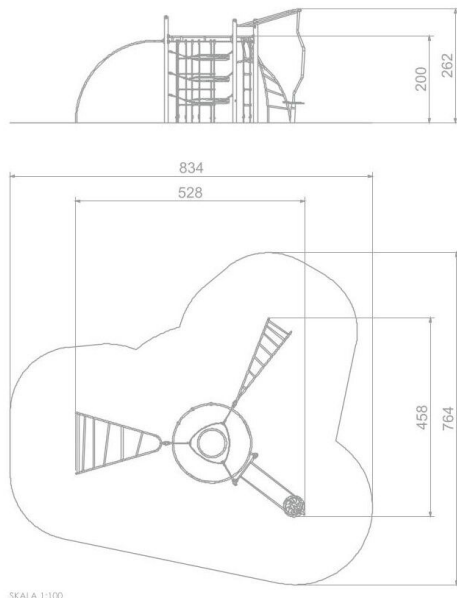


Použité materiály

Ocelová konstrukce



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.

Lanové spojky



Pevné a estetické lanové spojky ze vstřikovaného polyamidu.

Lana s ocelovým jádrem




Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

Lanové koncovky



Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.

Řetězy




Atestované 6 mm nerezové ocelové řetězy.

Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem.

Kruhy



Ergonomicky tvarované polyethylenové kruhy.

Provazové žebříky



Provazové žebříky a lanové uzly z polyamidu vstřikovaného do formy.

Koncovka



Koncovka z měkké pryže EPDM.