



**BU-8606**

Kinglo / Herní hradová sestava



## SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 515 x 527 x 514 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 821 x 921 cm

**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 49,5 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 120 cm

**Věková skupina** 3-12 let


**Počet uživatelů** 18

**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017



## BU-8606

Kinglo / Herní hradová sestava

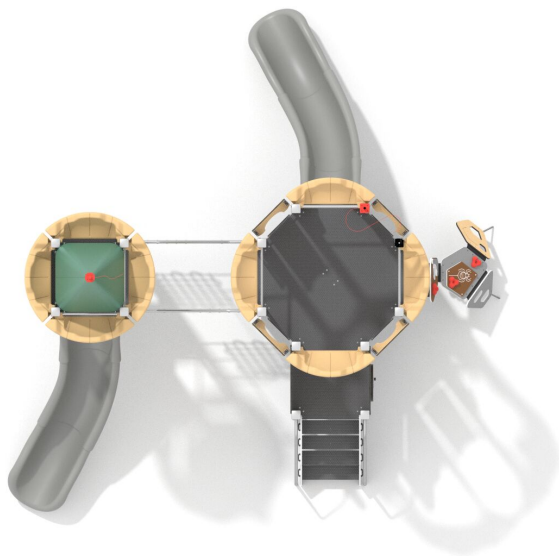

### Použité materiály

#### Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

#### HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### Ocel




Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

#### HPL 10 mm antracit



Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

#### Pružina



Pružina je vyrobeny z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr tyče je 20 mm. Pružiny jsou pozinkované a ošetřeny práškovou barvou, odolnou proti UV záření s atestem QUALICOAT. Spojovací

#### Smrkové dřevo 90 x 90 mm stínované



Dřevo z jehličnatých stromů 90x90 mm, bez jádra, vrstvené polyuretanovými lepidly zcela odolnými proti vlhkosti. Třístupňový proces impregnace.

#### LDPE



Prvky vyrobené z materiálu LDPE technikou rotomouldingu.

#### Nerezová ocel



Prvky z nerezové oceli AISI304 zcela odolné vůči různým povětrnostním podmínkám.

#### Okenní vitráže



Okenní vitráže z LDPE s přímým potiskem polykarbonátových desek uvnitř.