



BU-8619

Kinglo / Herní hradová sestava



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 963 x 820 x 802 cm

Dopadová plocha (d x š) 1293 x 1160 cm


Dopadová plocha (m²) 103,4 m²

Výška volného pádu 240 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 50

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

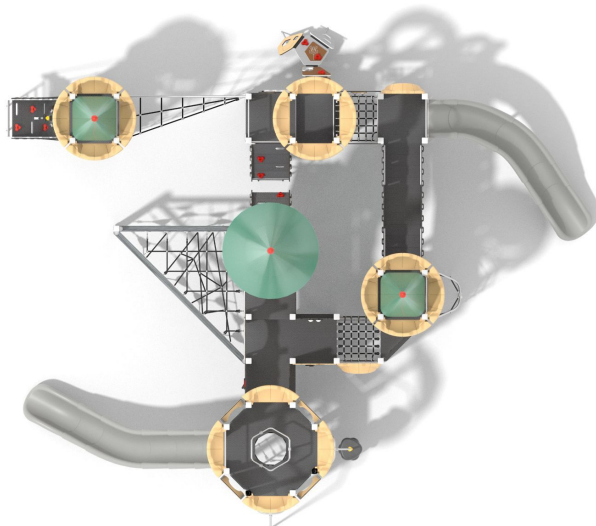



BU-8619

Kinglo / Herní hradová sestava

Použité materiály

Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

HPL 10 mm antracit



Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

Smrkové dřevo 90 x 90 mm stínované



Dřevo z jehličnatých stromů 90x90 mm, bez jádra, vrstvené polyuretanovými lepidly zcela odolnými proti vlhkosti. Třístupňový proces impregnace.

LDPE



Prvky vyrobené z materiálu LDPE technikou rotomouldingu.

Nerezová ocel




Prvky z nerezové oceli AISI304 zcela odolné vůči různým povětrnostním podmínkám.

Okenní vitráže



Okenní vitráže z LDPE s přímým potiskem polykarbonátových desek uvnitř.

Pružina



Pružina je vyrobeny z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr tyče je 20 mm. Pružiny jsou pozinkované a ošetřeny práškovou barvou, odolnou proti UV záření s atestem QUALICOAT. Spojovací