



**BU-8618**

Kinglo / Herní hradová sestava



## SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 1037 x 606 x 604 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 1403 x 926 cm


**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 84,7 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 240 cm

**Věková skupina** 3-12 let

**Počet uživatelů** 42

**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017

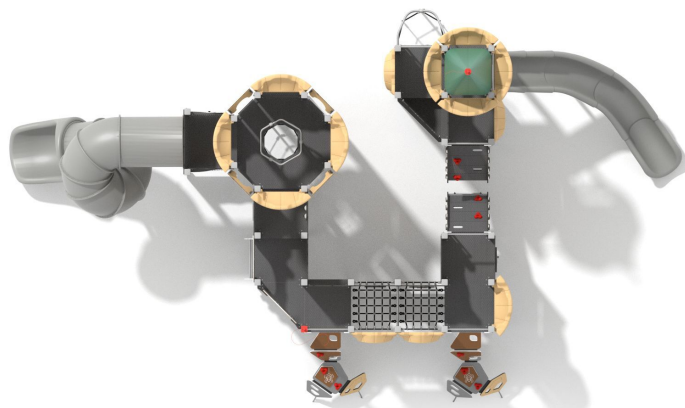



## BU-8618

Kinglo / Herní hradová sestava

### Použité materiály

#### Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

#### HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

#### HPL 10 mm antracit



Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

#### Smrkové dřevo 90 x 90 mm stínované



Dřevo z jehličnatých stromů 90x90 mm, bez jádra, vrstvené polyuretanovými lepidly zcela odolnými proti vlhkosti. Třístupňový proces impregnace.

#### LDPE



Prvky vyrobené z materiálu LDPE technikou rotomouldingu.

#### Nerezová ocel




Prvky z nerezové oceli AISI304 zcela odolné vůči různým povětrnostním podmínkám.

#### Okenní vitráže



Okenní vitráže z LDPE s přímým potiskem polykarbonátových desek uvnitř.

#### Pružina



Pružina je vyrobeny z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr tyče je 20 mm. Pružiny jsou pozinkované a ošetřeny práškovou barvou, odolnou proti UV záření s atestem QUALICOAT. Spojovací