



BU-1133

Active / Herní sestava



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 274 x 371 x 283 cm

Dopadová plocha (d x š) 574 x 708 cm


Dopadová plocha (m²) 28 m²

Výška volného pádu 90 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 10


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

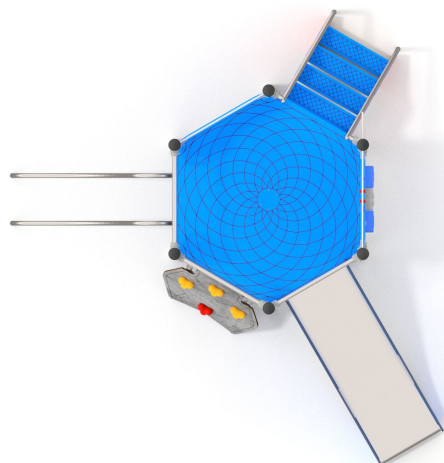




BU-1133

Active / Herní sestava



SCALE 1:120



SCALE 1:200

Použité materiály

Ocelová konstrukce



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstříkovaného polyamidu.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Nerezové ocel a HDPE



Skuzavka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.

Deskové a lanové spojky




Deskové a lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.

Ocel




Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

HPL 13 mm modrá



Protiskuzová modrá 13 mm HPL deska. Série ACTIVE

Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem

Koncovka



Koncovka z měkké pryže EPDM.