



BU-8014

Eco / Herní sestava



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 335 x 287 x 351 cm

Dopadová plocha (d x š) 685 x 587 cm


Dopadová plocha (m²) 28 m²

Výška volného pádu 150 cm

Věková skupina 3-12 let


Počet uživatelů 7

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

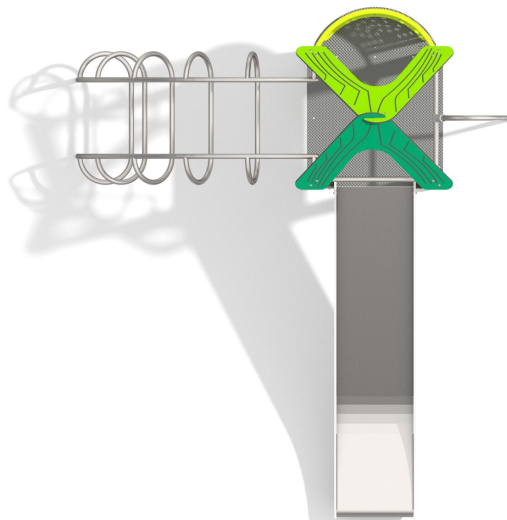



BU-8014 Eco / Herní sestava

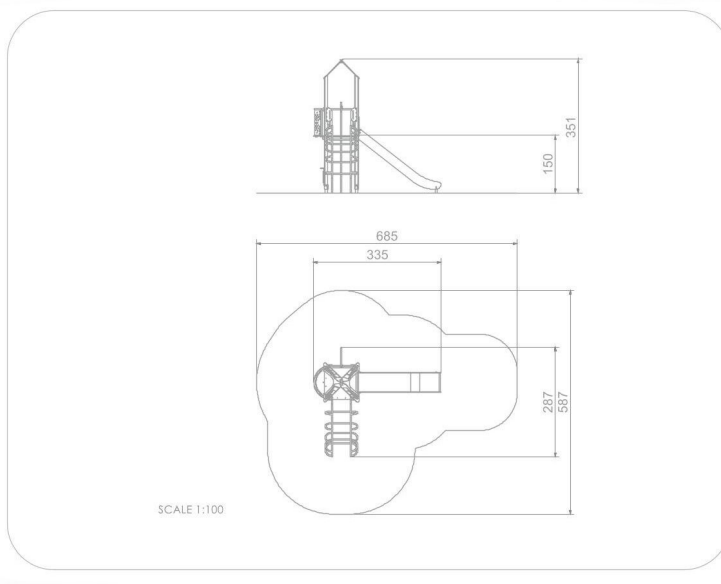

Použité materiály

Smrkové dřevo 90x90 mm




Měkké smrkové dřevo 90 x 90 mm, bez jádra, bez suků, lepené po vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné vůči vodě. Ošetřené třífázovou impregnací.

Kotva



Železná kotva pro upevnění prvků do země.

Konektory a spojky




Systém konektorů a spojek vyrobených z pevné hliníkové slitiny. Hliník je zpracován procesem elektroforézy a ošetřen práškovým lakováním polyesterovou barvou odolnou vůči UV záření s Qualicoat

HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

Spojovací prvky



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstříkovaného polyamidu.

HPL 10 mm antracit



Protiskuzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

Nerezová ocel a HDPE




Skluzačka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.

Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstříkovaného polyamidu.

Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem