



**BU-8021**

Eco / Herní sestava



## SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 547 x 462 x 351 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 897 x 762 cm


**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 51 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 150 cm

**Věková skupina** 3-12 let

**Počet uživatelů** 18


**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017

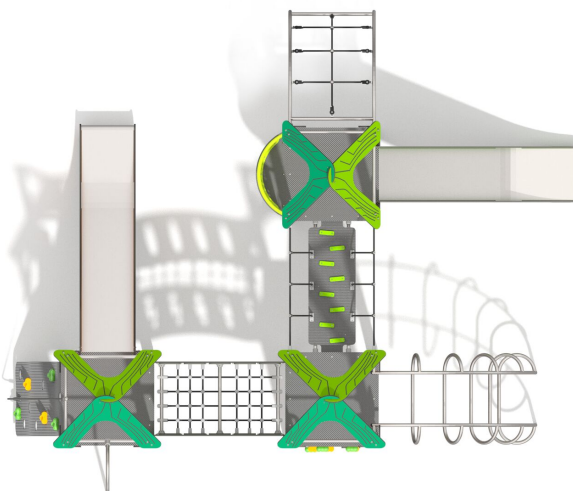



## BU-8021

Eco / Herní sestava

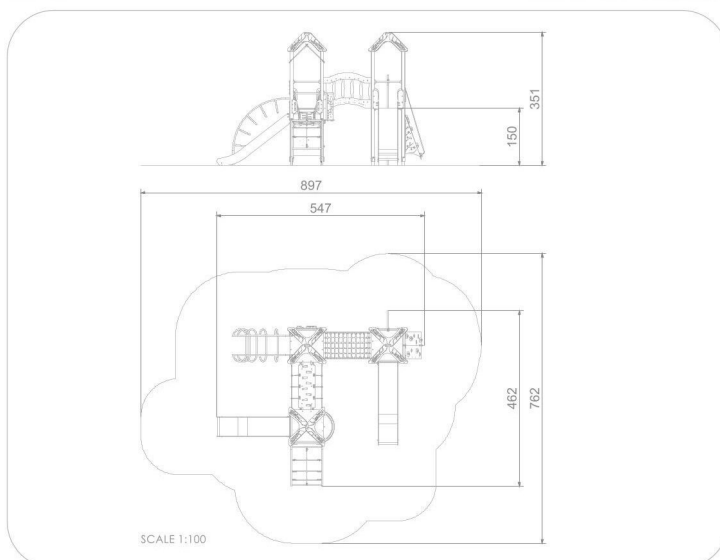

### Použité materiály

#### Smrkové dřevo 90x90 mm




Měkké smrkové dřevo 90 x 90 mm, bez jádra, bez suků, lepené po vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné vůči vodě. Ošetřené třífázovou impregnací.

#### Kotva



Železná kotva pro upevnění prvků do země.

#### Konektory a spojky




Systém konektorů a spojek vyrobených z pevné hliníkové slitiny. Hliník je zpracován procesem elektroforézy a ošetřen práškovým lakováním polyesterovou barvou odolnou vůči UV záření s Qualicoat

#### HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### HPL 10 mm antracit



Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

#### Nerezová ocel a HDPE Spojky




Skluzavka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem

#### Lanové spojky



Pevné a estetické lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.

#### Lanové koncovky



Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.

#### Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.