




**BU-8055**

Eco / Herní sestava

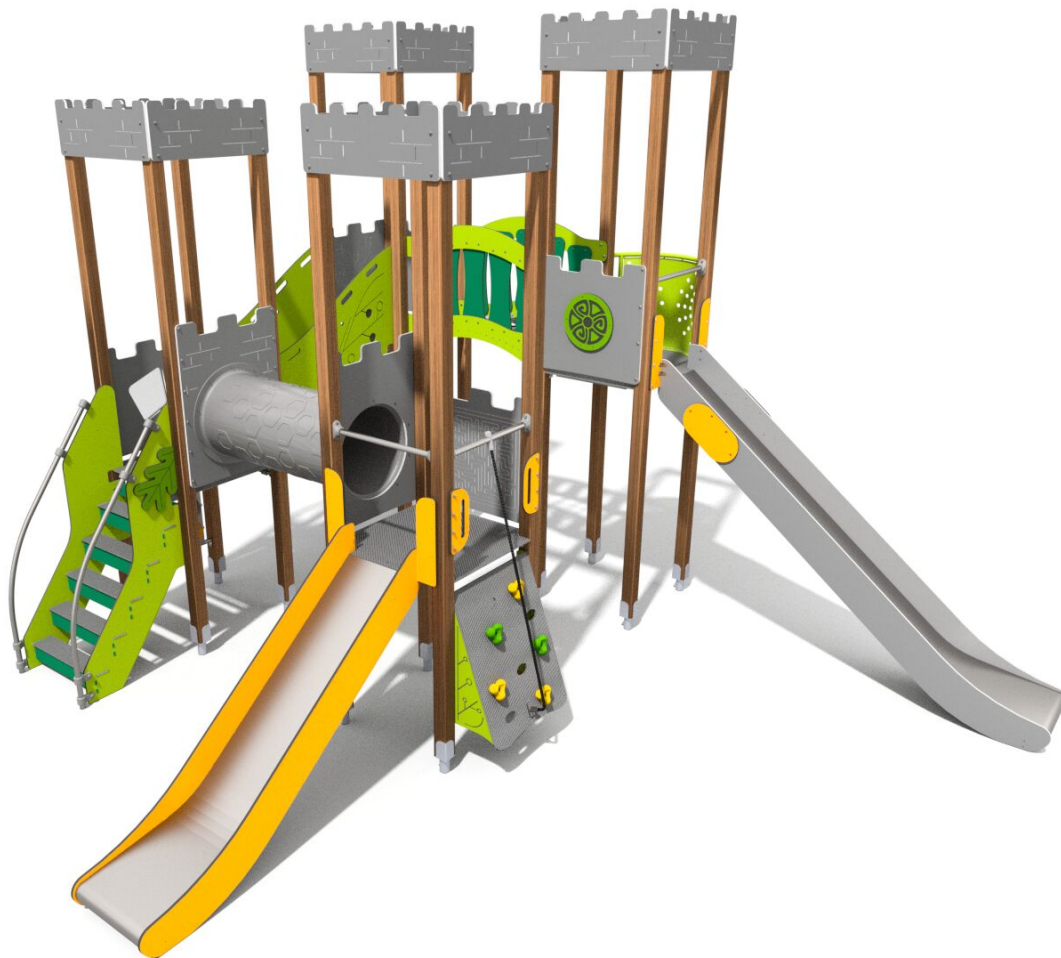

## SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 575 x 523 x 410 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 943 x 893 cm


**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 56 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 200 cm

**Věková skupina** 3-12 let


**Počet uživatelů** 20

**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017

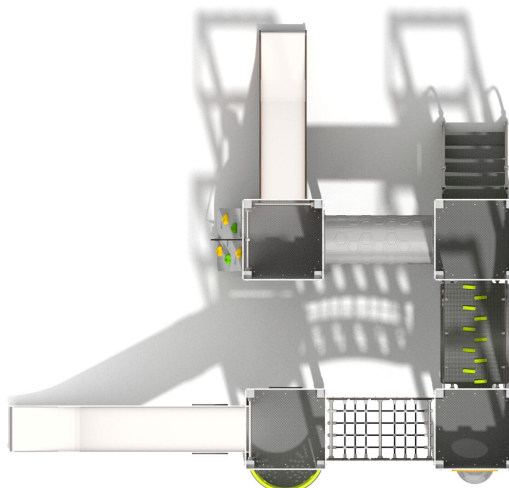



## BU-8055 Eco / Herní sestava

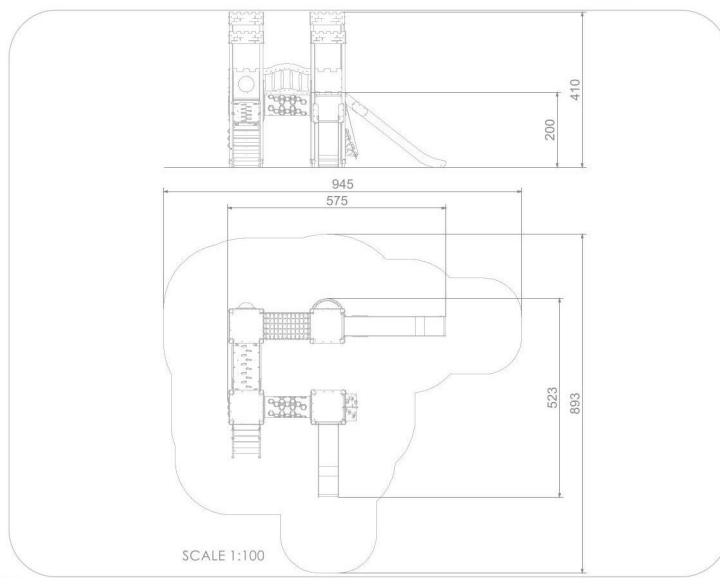

### Použité materiály

#### Smrkové dřevo 90x90 mm




Měkké smrkové dřevo 90 x 90 mm, bez jádra, bez suků, lepené po vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné vůči vodě. Ošetřené třífázovou impregnací.



Železná kotva pro upevnění prvků do země.

#### Konektory a spojky



Systém konektorů a spojek vyrobených z pevné hliníkové slitiny. Hliník je zpracován procesem elektroforézy a ošetřen práškovým lakováním polyesterovou barvou odolnou vůči UV záření s Qualicoat

#### HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### HPL 10 mm antracit




Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

#### Nerezová ocel a HDPE Okno polokoule



Skluzavka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.




Hemisférické okno o průměru 400 mm. Materiál: tepelně tvarovaný polykarbonát o tloušťce 5 mm.

#### Píškivky



Hra píškivky je vyrobená z polyethylenu. Na jednotlivých kamenech jsou různé symboly.

#### Ocelový plech



Perforovaný ocelový plech pozinkovaný a práškově lakovaný polyesterovou barvou QUALICOAT s atestem.

#### Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstříkovaného polyamidu.