



BU-8065

Eco / Herní sestava



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 470 x 366 x 321 cm

Dopadová plocha (d x š) 771 x 717 cm


Dopadová plocha (m²) 38 m²

Výška volného pádu 152 cm

Věková skupina 3-12 let


Počet uživatelů 13

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

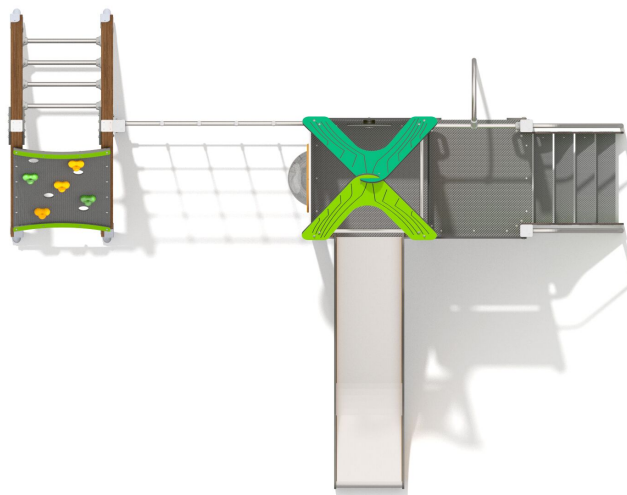



BU-8065 Eco / Herní sestava

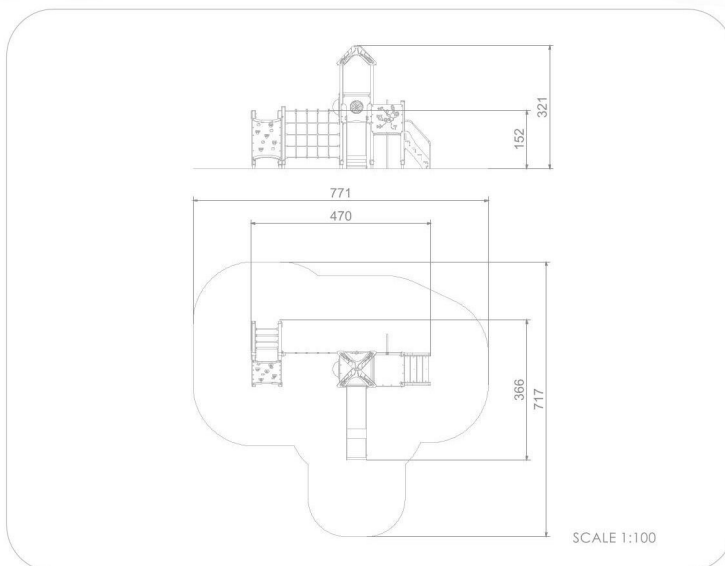

Použité materiály

Smrkové dřevo 90x90 mm



Měkké smrkové dřevo 90 x 90 mm, bez jádra, bez suků, lepené po vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné vůči vodě. Ošetřené třífázovou impregnací.



Železná kotva pro upevnění prvků do země.

HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL 10 mm antracit




Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

Nerezové ocel a HDPE



Skluzávka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.

Okno polokoule




Hemisférické okno o průměru 400 mm. Materiál: tepelně tvarovaný polycarbonát o tloušťce 5 mm.

Spojovací prvky



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstřikovaného polyamidu.

Spojky




Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem

Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

Lanové spojky



Pevné a estetické lanové spojky ze vstřikovaného polyamidu.