




**BU-8027**

Eco / Herní sestava LOĎ

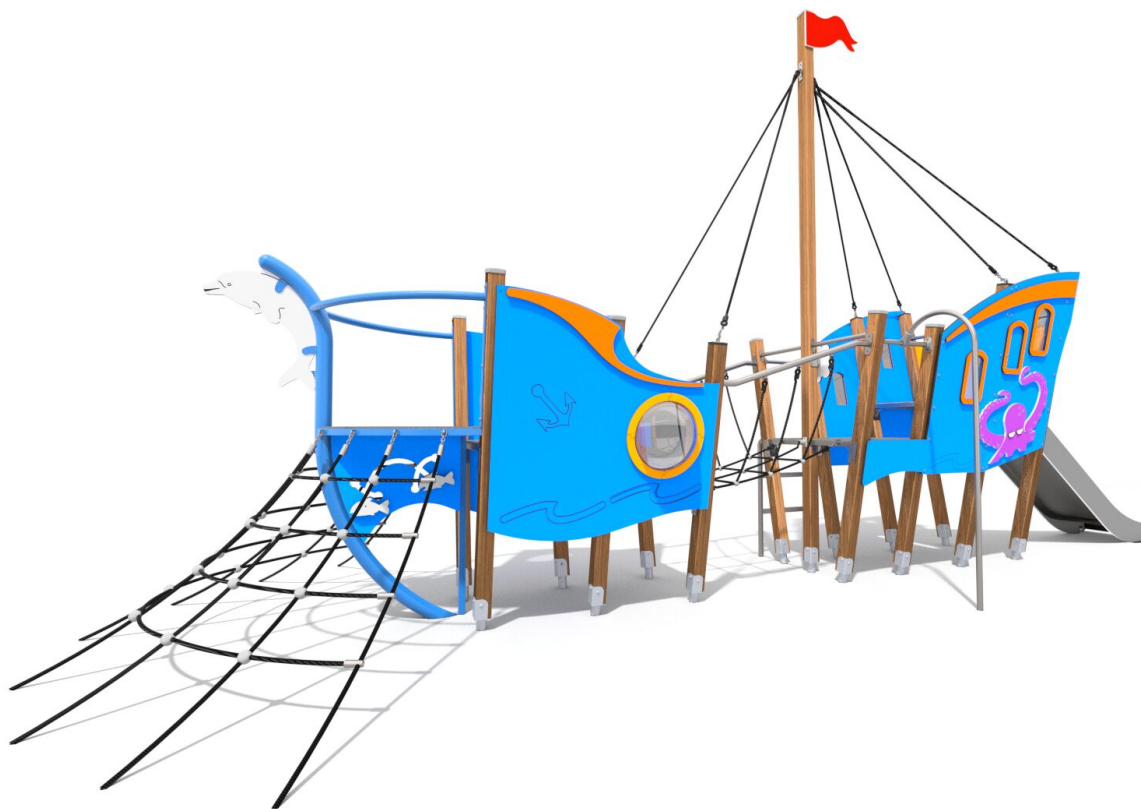

## Vybavení

1x skluzavka, 1x šikmá lanová síť, 1x lanový most, 2x bočnice s průzorem, 1x šplhací tyč, 1x žebříkový výlez, 2x bočnice, 1x stěžeň s lany

### SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 315 x 894 x 460 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 616 x 1244 cm


**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 53 m<sup>2</sup>


**Výška volného pádu** 140 cm

**Věková skupina** 3-12 let

**Počet uživatelů** 24

**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017

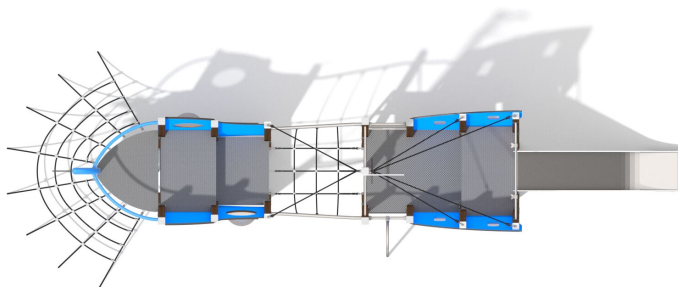

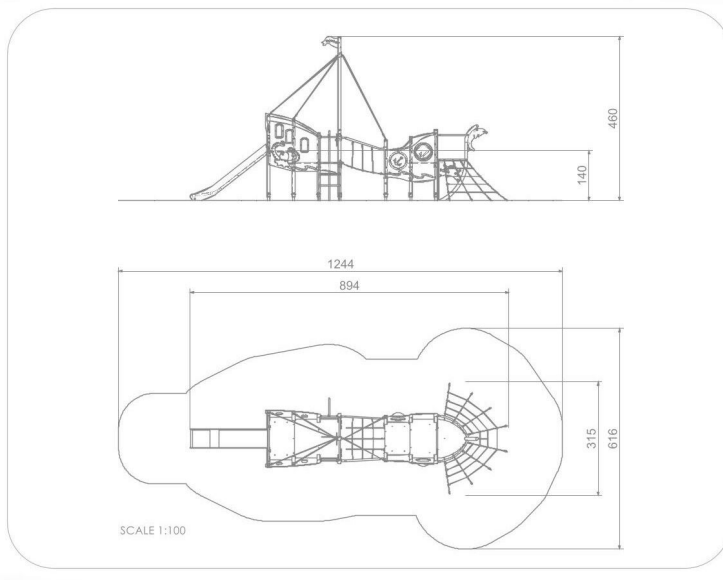

### Použité materiály

#### Smrkové dřevo 90x90 mm




Měkké smrkové dřevo 90 x 90 mm, bez jádra, bez suků, lepené po vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné vůči vodě. Ošetřené třífázovou impregnací.



Železná kotva pro upevnění prvků do země.

#### Konektory a spojky



Systém konektorů a spojek vyrobených z pevné hliníkové slitiny. Hliník je zpracován procesem elektroforézy a ošetřen práškovým lakováním polyesterovou barvou odolnou vůči UV záření s Qualicoat

#### HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### HPL 10 mm antracit



Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

#### Nerezová ocel a HDPE

#### Spojky



Skluzavka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem.

#### Okno polokoule



Hemisférické okno o průměru 400 mm. Materiál: tepelně tvarovaný polykarbonát o tloušťce 5 mm.