



**BU-8046**

Eco / Herní sestava



#### SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 519 x 543 x 137 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 819 x 843 cm


**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 60 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 99 cm

**Věková skupina** 3-12 let


**Počet uživatelů** 30

**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017

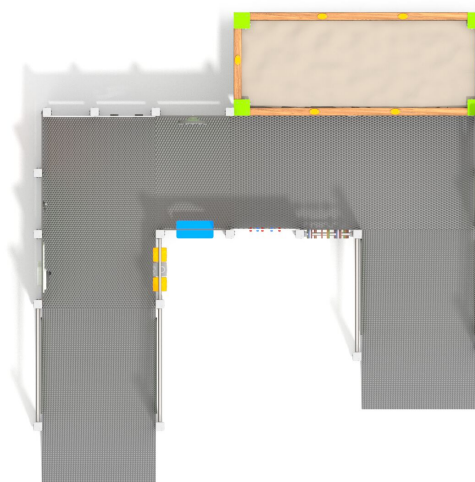



## BU-8046 Eco / Herní sestava

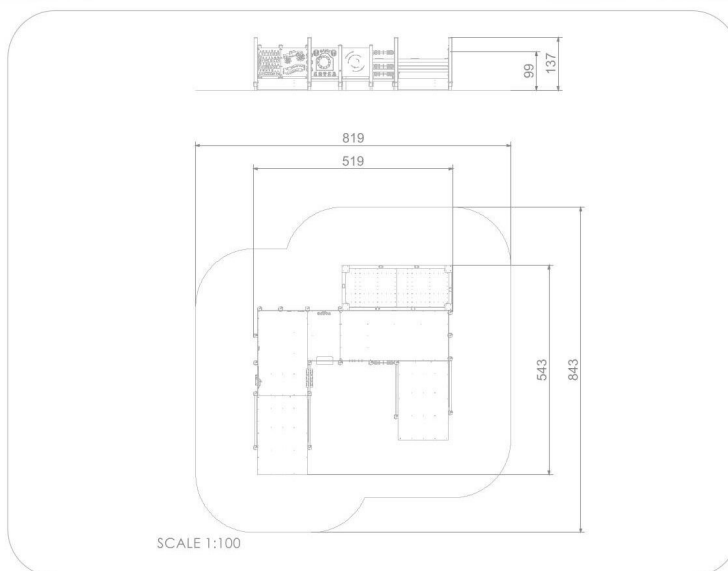

### Použité materiály

#### Smrkové dřevo 90x90 mm Kotva




Měkké smrkové dřevo 90 x 90 mm, bez jádra, bez suků, lepené po vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné vůči vodě. Ošetřené třífázovou impregnací.



Železná kotva pro upevnění prvků do země.

#### Konektory a spojky



Systém konektorů a spojek vyrobených z pevné hliníkové slitiny. Hliník je zpracován procesem elektroforézy a ošetřen práškovým lakováním polyesterovou barvou odolnou vůči UV záření s Qualicoat

#### HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

#### Piškvorky




Hra piškvorky je vyrobena z polyethylenu. Na jednotlivých kamenech jsou různé symboly.

#### Modul xylofonu




#### HPL 10 mm antracit




Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebením.

#### Spojovací prvky



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátka ze vstříkovaného polyamidu.

#### Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem