



BU-8056

Eco / Herní sestava



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 420 x 295 x 250 cm

Dopadová plocha (d x š) 720 x 595 cm


Dopadová plocha (m²) 38 m²

Výška volného pádu 90 cm

Věková skupina 1-8 let


Počet uživatelů 15

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

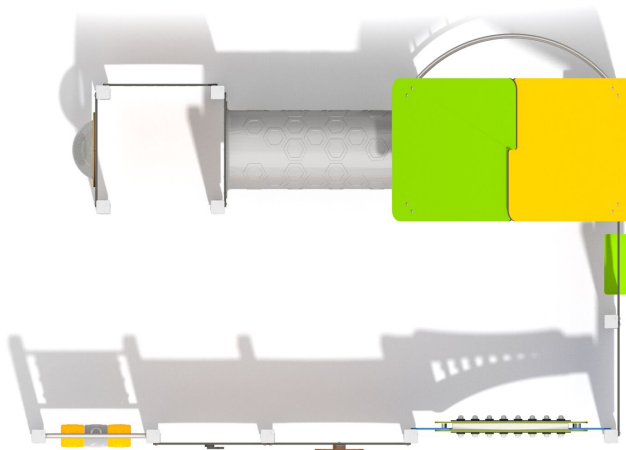



BU-8056 Eco / Herní sestava

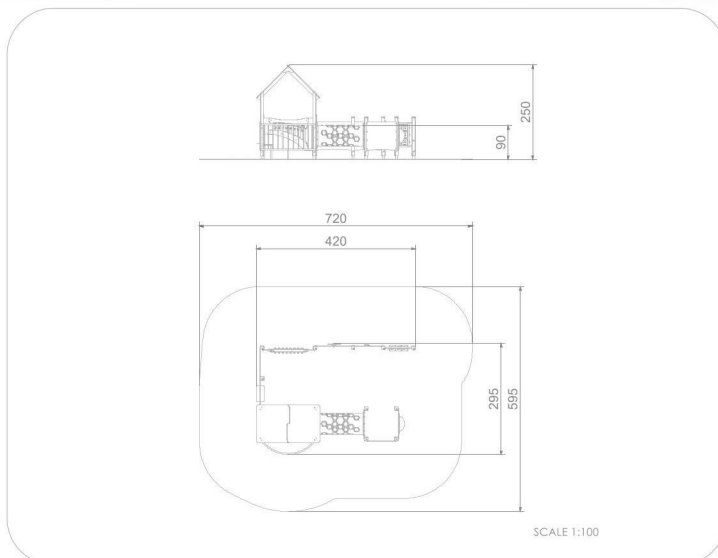

Použité materiály

Smrkové dřevo 90x90 mm




Měkké smrkové dřevo 90 x 90 mm, bez jádra, bez suků, lepené po vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné vůči vodě. Ošetřené třífázovou impregnací.

Kotva



Železná kotva pro upevnění prvků do země.

Konektory a spojky



Systém konektorů a spojek vyrobených z pevné hliníkové slitiny. Hliník je zpracován procesem elektroforézy a ošetřen práškovým lakováním polyesterovou barvou odolnou vůči UV záření s Qualicoat

HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL 10 mm antracit



Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.

Okno polokoule



Hemisférické okno o průměru 400 mm. Materiál: tepelně tvarovaný polykarbonát o tloušťce 5 mm.

Píškorky




Hra píškorky je vyrobena z polyethylenu. Na jednotlivých kamenech jsou různé symboly.

Trubky z LDPE



Rotačně tvarované trubky z LDPE polyethylenu s vnitřním průměrem 53,3 cm a délkou 125 cm.

Spojovací prvky



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstříkovaného polyamidu.

Modul xylofonu

