



**BU-1650**

Single / Prolézačka



## SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 135 x 88 x 123 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 435 x 388 cm


**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 15 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 96 cm

**Věková skupina** 3-12 let

**Počet uživatelů** 1


**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017

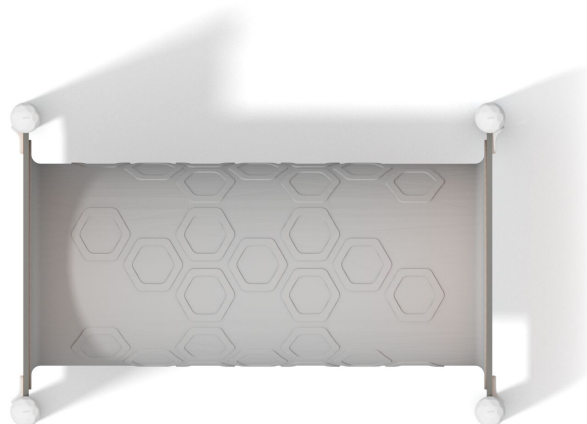



## BU-1650

Single / Prolézačka

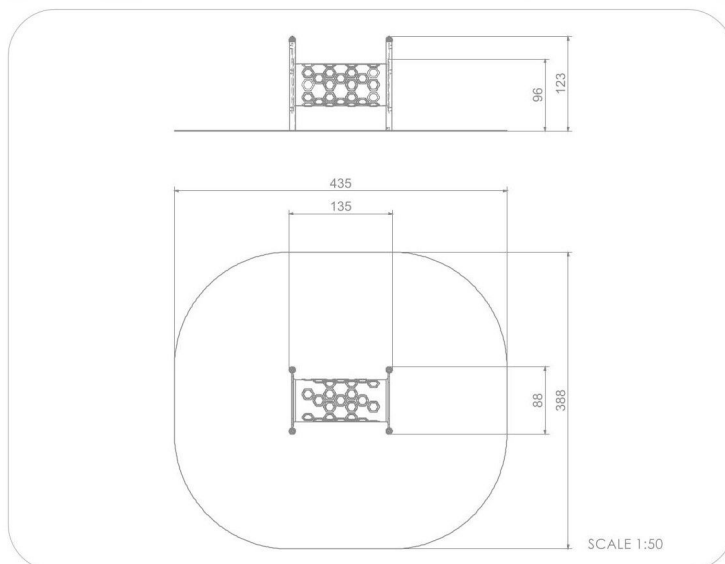


## Použité materiály

### Trubky z LDPE



Rotačně tvarované trubky z LDPE polyethylenu s vnitřním průměrem 53,3 cm a délkou 125 cm.

### Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem

### HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

### Trubkové zátky



Bezpečné trubkové zátky ze vstříkovaného lisovaného polyamidu.

### Ocelová konstrukce



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem