



VVZ-KL011

Tyrkys / Kolotoč inkluziv 200



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) průměr 200 cm a výška 75 cm

Dopadová plocha (d x š) průměr 600 cm

Dopadová plocha (m²) 37,68 m²

Výška volného pádu do 50 cm


Věková skupina 3-14 let

Počet uživatelů 5

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017




VVZ-KL011 Tyrkys / Kolotoč inkluziv 200

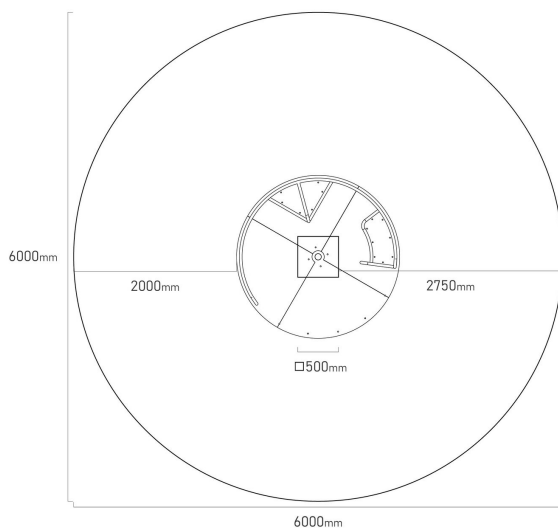

Použité materiály

Nerezový spojovací materiál




Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HPL




HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.