



VVZ-KL013

Tyrkys / Kolotoč inkluziv 250



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) průměr 250 cm a výška 95 cm

Dopadová plocha (d x š) průměr 650 cm


Dopadová plocha (m²) 40,82 m²

Výška volného pádu do 50 cm

Věková skupina 2-14 let

Počet uživatelů 8 + 2

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

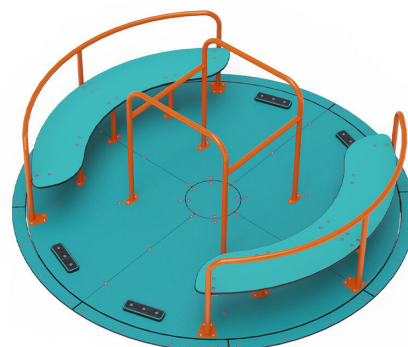




VVZ-KL013 Tyrkys / Kolotoč inkluziv 250

Použité materiály

Nerezový spojovací materiál




Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HPL




HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.