



VVZ-VZ2-007-15 Tyrkys / Herní sestava do 1,5 m



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 630 x 350 x 360 cm

Dopadová plocha (d x š) 990 x 710 cm

Dopadová plocha (m²) 70,29 m²

Výška volného pádu 150 cm

Věková skupina 3-14 let


Počet uživatelů 11

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017






VVZ-VZ2- Tyrkys / Herní sestava do 1,5 m

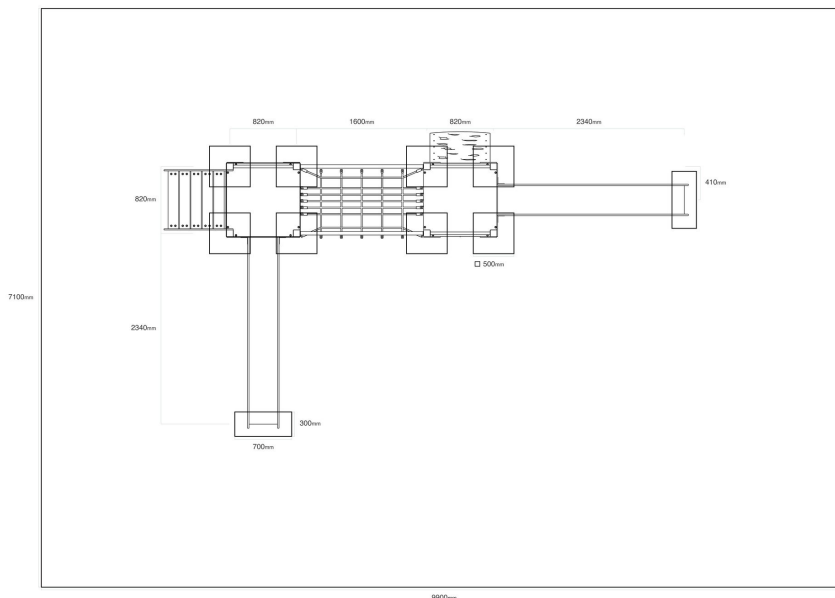


Použité materiály

Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Nerezový spojovací materiál



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HDPE



HDPE plast je chemicky odolný, stálobarevný, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a je odolný proti UV záření.

HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Polyesterové lano



Lano vyrobené z polyesterových vláken. Polyester je odolný proti mikroorganismům, povětrnostním vlivům, rychle schne po dešti, je stálobarevný a vyznačuje se vysokou pevností.