



BU-1215

Recycled line / Herní tobogánová sestava - recykling



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 1050 x 762 x 588 cm

Dopadová plocha (d x š) 1408 x 1163 cm

Dopadová plocha (m²) 99 m²

Výška volného pádu 270 cm

Věková skupina 1-12 let

Počet uživatelů 23


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017





BU-1215

Recycled line / Herní tobogánová

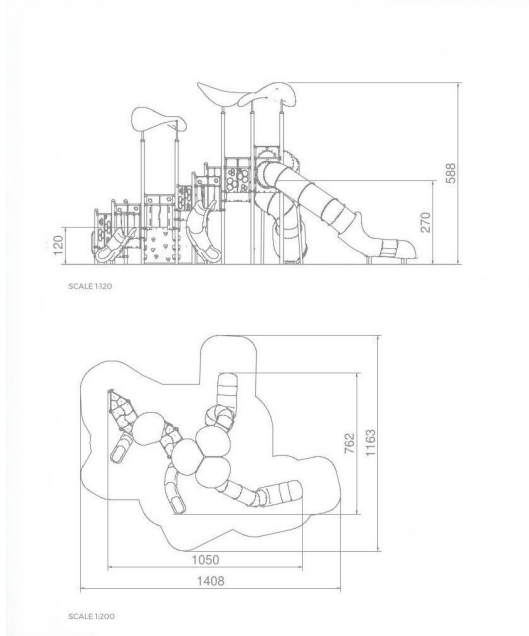

Použité materiály

Ocelová konstrukce




Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Plošiny



Plošiny ze zinkovaného plechu ošetřeny práškovým lakováním a 6 mm silnými protiskluzovými deskami HPL, které jsou odolné proti vlhkosti a UV záření.

Recyklované desky



Vícevrstvé desky z vytěženého a recyklovaného mořského odpadu, jako jsou rybářské sítě, lana a vlečné sítě. Odolné proti UV záření.

Sklužavky a střechy recyklované



Sklužavky a střechy vyrobené metodou rotomouldingu s využitím biopolymerů získaných z cukrové třtiny.