



**BU-1211**

Recycled line / Herní tobogánová sestava - recykling



## SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 1587 x 1151 x 588 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 2001 x 1498 cm

**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 188,5 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 270 cm

**Věková skupina** 1-12 let

**Počet uživatelů** 45


**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017





## BU-1211

Recycled line / Herní tobogánová

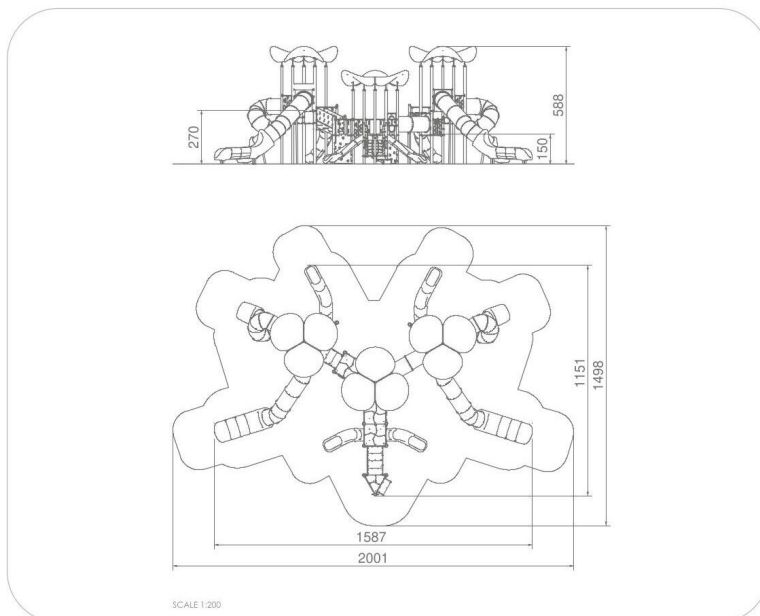

## Použité materiály

### Ocelová konstrukce




Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

### HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

### Plošiny



Plošiny ze zinkovaného plechu ošetřeny práškovým lakováním a 6 mm silnými protiskluzovými deskami HPL, které jsou odolné proti vlhkosti a UV záření.

### Recyklované desky



Vícevrstvé desky z vytěženého a recyklovaného mořského odpadu, jako jsou rybářské sítě, lana a vlečné sítě. Odolné proti UV záření.

### Skluzačky a střechy recyklované



Skluzačky a střechy vyrobené metodou rotomouldingu s využitím biopolymerů získaných z cukrové třtiny.