



BU-1212

Recycled line / Herní tobogánová sestava - recykling



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 806 x 1500 x 588 cm

Dopadová plocha (d x š) 1135 x 1913 cm

Dopadová plocha (m²) 147,8 m²

Výška volného pádu 270 cm

Věková skupina 3-12 let



Počet uživatelů 38

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017





BU-1212 Recycled line / Herní tobogánová

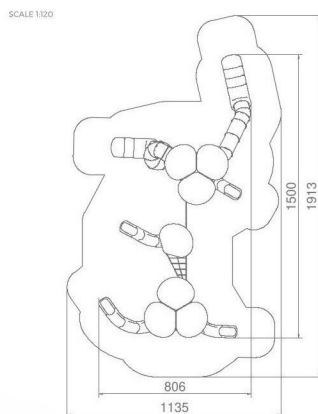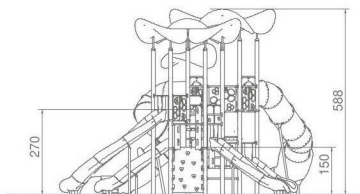

Použité materiály

Ocelová konstrukce




Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Plošiny



Plošiny ze zinkovaného plechu ošetřeny práškovým lakováním a 6 mm silnými protiskluzovými deskami HPL, které jsou odolné proti vlhkosti a UV záření.

Recyklované desky



Vícevrstvé desky z vytěženého a recyklovaného mořského odpadu, jako jsou rybářské sítě, lana a vlečné sítě. Odolné proti UV záření.

Skluzačky a střechy recyklované



Skluzačky a střechy vyrobené metodou rotomouldingu s využitím biopolymerů získaných z cukrové třtiny.