



BU-1213

Recycled line / Herní tobogánová sestava - recykling



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 1163 x 1251 x 588 cm

Dopadová plocha (d x š) 1516 x 1581 cm


Dopadová plocha (m²) 130,7 m²

Výška volného pádu 270 cm

Věková skupina 3-12 let


Počet uživatelů 46

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

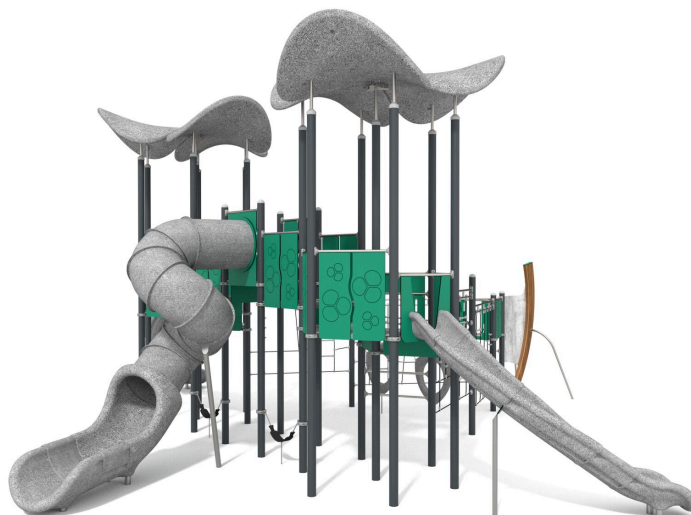




BU-1213 Recycled line / Herní tobogánová

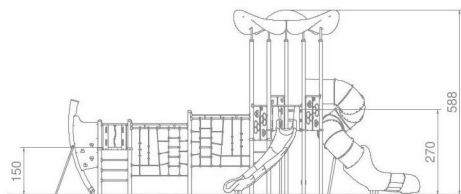

SCALE 1:200

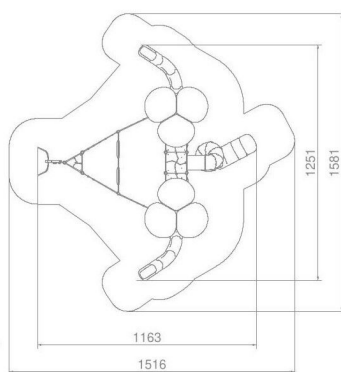

SCALE 1:200

Použité materiály

Ocelová konstrukce




Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Plošiny



Plošiny ze zinkovaného plechu ošetřeny práškovým lakováním a 6 mm silnými protiskluzovými deskami HPL, které jsou odolné proti vlhkosti a UV záření.

Recyklované desky



Vícevrstvé desky z vytěženého a recyklovaného mořského odpadu, jako jsou rybářské sítě, lana a vlečné sítě. Odolné proti UV záření.

Skluzačky a střechy recyklované



Skluzačky a střechy vyrobené metodou rotomouldingu s využitím biopolymerů získaných z cukrové třtiny.