




VVZ-LD3-001

Tyrkys / Herní sestava loď

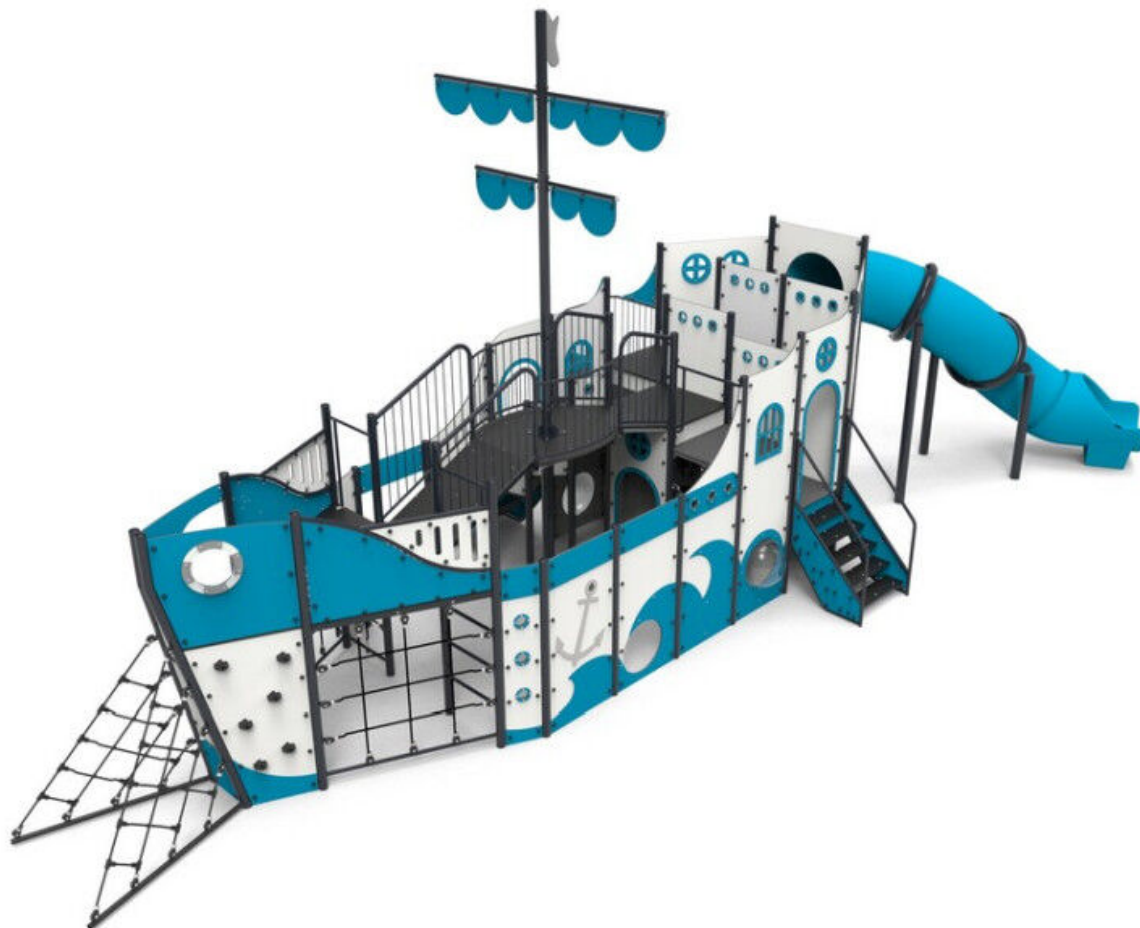

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 1259 x 555 x 600 cm

Dopadová plocha (d x š) 1570 x 920 cm

Dopadová plocha (m²) 144,44 m²

Výška volného pádu 210 cm

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017



VVZ-LD3- Tyrkys / Herní sestava loď

Použité materiály

Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Nerezový spojovací materiál



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Polyesterové lano



Lano vyrobené z polyesterových vláken. Polyester je odolný proti mikroorganismům, povětrnostním vlivům, rychle schne po dešti, je stálobarevný a vyznačuje se vysokou pevností.

HDPE



HDPE plast je chemicky odolný, stálobarevný, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a je odolný proti UV záření.