




VVZ-LD2-001

Tyrkys / Herní sestava loď s pískovištěm

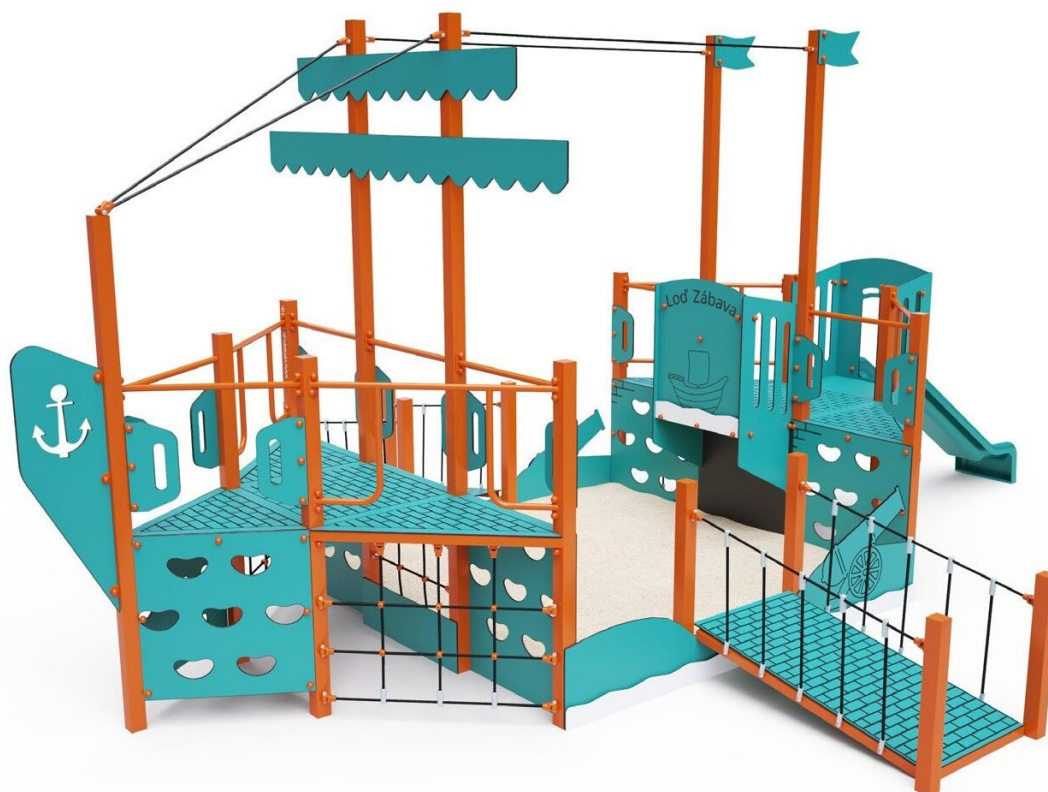

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 750 x 580 x 350 cm

Dopadová plocha (d x š) 1100 x 700 cm

Dopadová plocha (m²) 77 m²

Výška volného pádu 100 cm

Věková skupina 3-14 let

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017






VVZ-LD2- Tyrkys / Herní sestava loď s pískovištěm

Použité materiály

Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Nerezový spojovací materiál




Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Polyesterové lano



Lano vyrobené z polyesterových vláken. Polyester je odolný proti mikroorganismům, povětrnostním vlivům, rychle schne po dešti, je stálobarevný a vyznačuje se vysokou pevností.