



BU-4022

Single / Kolotočové houpadlo



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 72 x 72 x 140 cm

Dopadová plocha (d x š) 472 x 472 cm


Dopadová plocha (m²) 18 m²

Výška volného pádu 46 cm

Věková skupina 3-12 let


Počet uživatelů 2

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017





BU-4022 Single / Kolotočové houpadlo

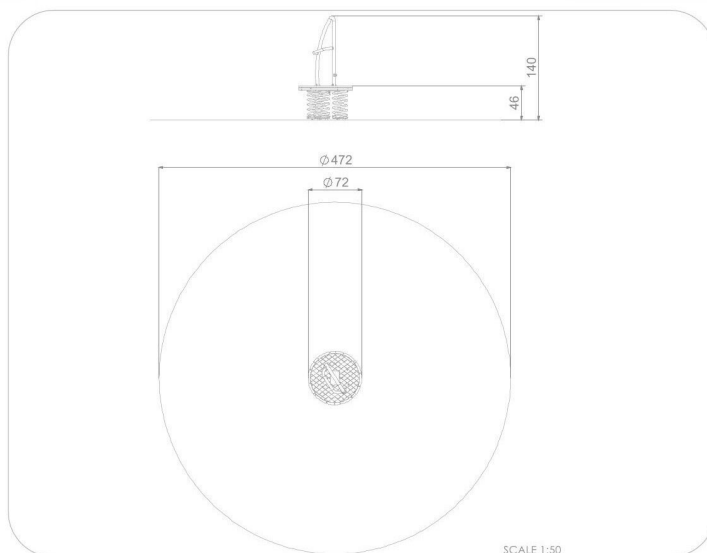

Použité materiály

HDPE



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

Pružina



Pružina je vyrobeny z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr tyče je 20 mm. Pružiny jsou pozinkované a ošetřeny práškovou barvou, odolnou proti UV záření s atestem QUALICOAT. Spojovací