




BU-1180

Active / Herní sestava LOĎ

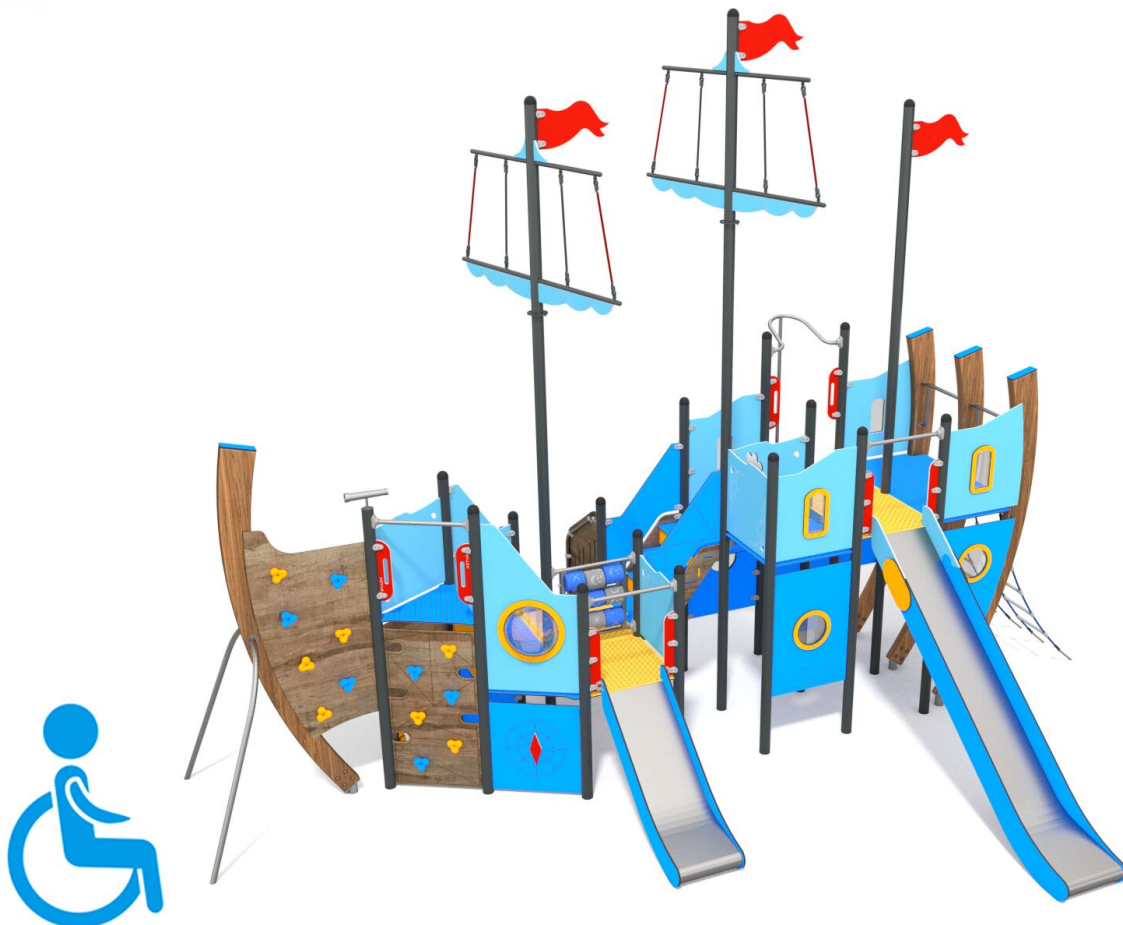

Vybavení

2x skluzavka, 2x šikmý lanový žebřík, 1x šplhací tyč, 2x schody, 2x lezecká stěna, 1x piškvorok, 1x dalekohled, 3x stěžeň, 2x bočnice s průzorem, 11x bočnice

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 792 x 559 x 586 cm

Dopadová plocha (d x š) 1092 x 909 cm


Dopadová plocha (m²) 66 m²

Výška volného pádu 180 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 35


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

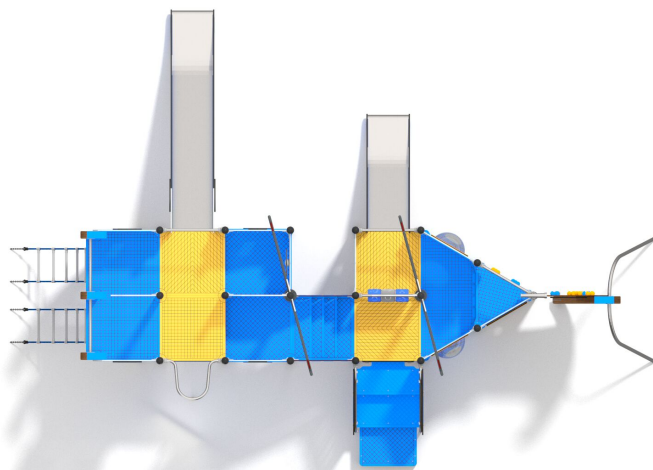



BU-1180

Active / Herní sestava LOĎ

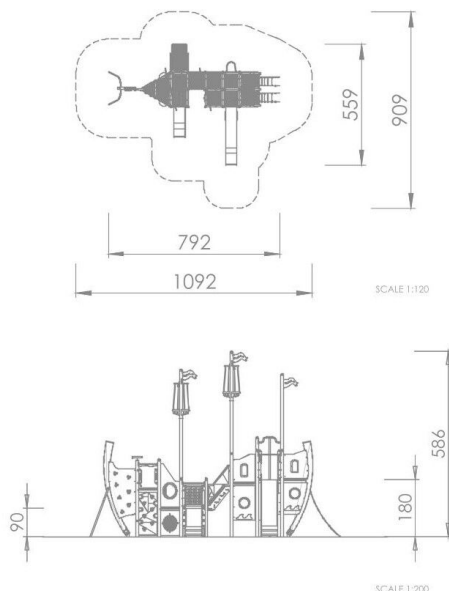

Použité materiály

Ocelová konstrukce




Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.

HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

Lanové spojky



Pevné a estetické lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.

Okno polokoule



Hemisférické okno o průměru 400 mm. Materiál: tepelně tvarovaný polykarbonát o tloušťce 5 mm.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Nerezová ocel a HDPE



Skluzavka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.

Deskové a lanové spojky



Deskové a lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.

Lana s ocelovým jádrem



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.

Lanové koncovky



Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.

Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstříkovaného polyamidu.