



VVZ-A004-15

Tyrkys / Herní sestava do 1,5 m



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 550 x 330 x 250 cm

Dopadová plocha (d x š) 700 x 800 cm

Dopadová plocha (m²) 56 m²

Výška volného pádu do 150 cm

Věková skupina 3-14 let


Počet uživatelů 7

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017





VVZ-A004- Tyrkys / Herní sestava do 1,5 m

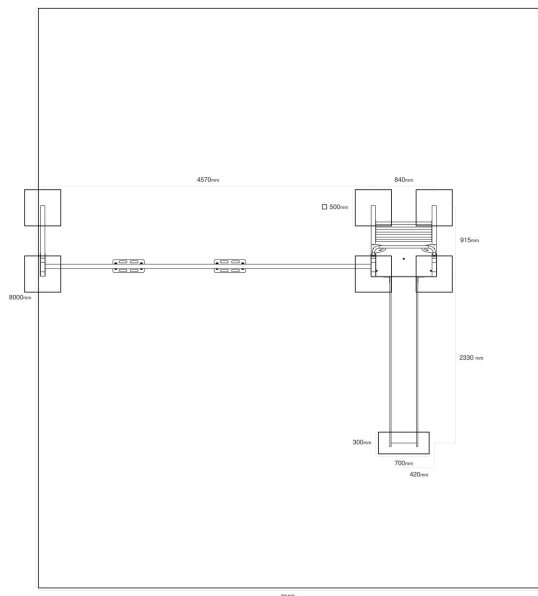

Použité materiály

Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Nerezový spojovací materiál



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HDPE



HDPE plast je chemicky odolný, stálobarevný, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a je odolný proti UV záření.

HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

Sedátko hnízdo

