



VVZ-F38

Tyrkys / Procvičování dolních končetin - předkopávání



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 75 x 70 x 100 cm


Dopadová plocha (d x š) 190 x 180 cm

Dopadová plocha (m²) 3,42 m²

V souladu s normou: EN 16 630



VVZ-F38 Tyrkys / Procvičování dolních končetin -

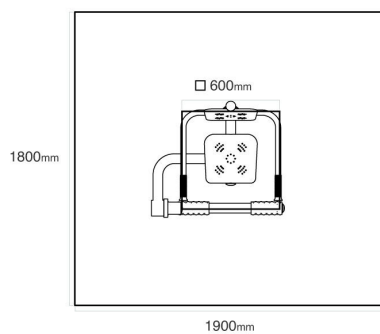

Použité materiály
