



## VVZ-LP020

Tyrkys / Lezecký lanový oblouk



### SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 350 x 350 x 260 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 650 x 650 cm

**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 42,25 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** do 250 cm


**Věková skupina** 3-14 let

**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017






## VVZ-LP020 Tyrkys / Lezecký lanový oblouk

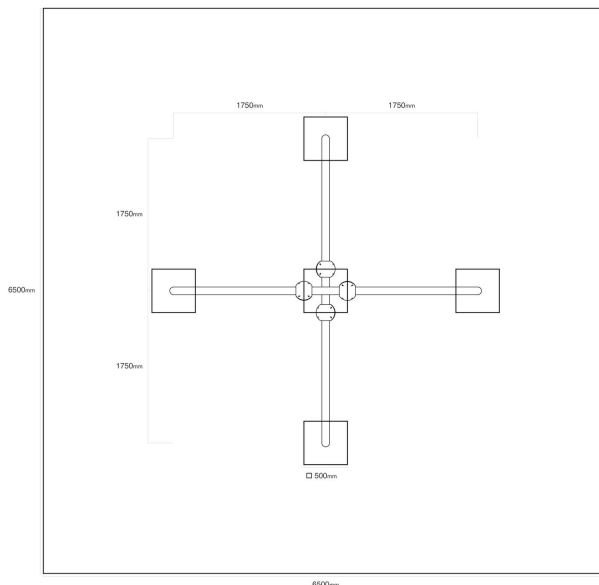


### Použité materiály

#### Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

#### Nerezový spojovací materiál




Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

#### HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

#### Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.

#### Polyesterové lano



Lano vyrobené z polyesterových vláken. Polyester je odolný proti mikroorganismům, povětrnostním vlivům, rychle schne po dešti, je stálobarevný a vyznačuje se vysokou pevností.