



**BU-1214**

Recycled line / Herní tobogánová sestava - recykling



## SPECIFIKACE

**Rozměry prvku (d x š x v)** 1347 x 887 x 588 cm

**Dopadová plocha (d x š)** 1737 x 1239 cm

**Dopadová plocha (m<sup>2</sup>)** 118,5 m<sup>2</sup>

**Výška volného pádu** 270 cm

**Věková skupina** 1-12 let


**Počet uživatelů** 30

**V souladu s normou:** EN 1176-1: 2017






**BU-1214** Recycled line / Herní tobogánová

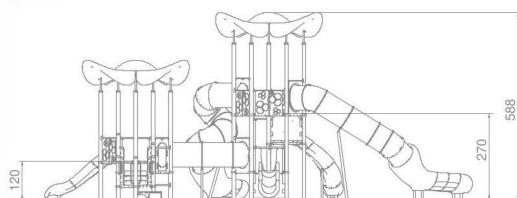

SCALE 1:120

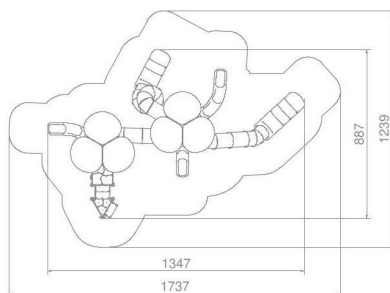

SCALE 1:200

**Použité materiály**

**Ocelová konstrukce**




Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

**HPL**



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

**Plošiny**



Plošiny ze zinkovaného plechu ošetřeny práškovým lakováním a 6 mm silnými protiskluzovými deskami HPL, které jsou odolné proti vlhkosti a UV záření.

**Recyklované desky**



Vícevrstvé desky z vytěženého a recyklovaného mořského odpadu, jako jsou rybářské sítě, lana a vlečné sítě. Odolné proti UV záření.

**Skluzačky a střechy recyklované**



Skluzačky a střechy vyrobené metodou rotomouldingu s využitím biopolymerů získaných z cukrové třtiny.