




VVZ-VZI5-001

Tyrkys / Inkluzivní herní sestava

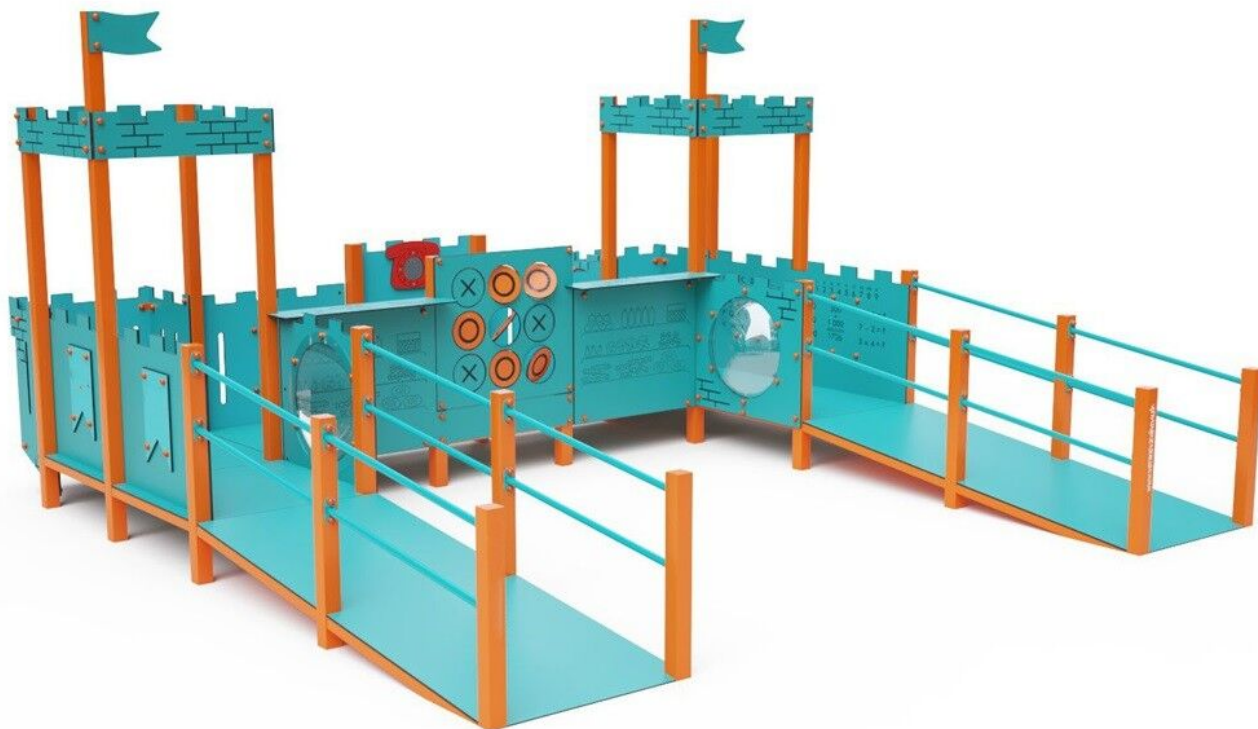

SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 500 x 500 x 280 cm

Dopadová plocha (d x š) 800 x 800 cm

Dopadová plocha (m²) 64 m²

Výška volného pádu 40 cm

Věková skupina 3-14 let

Počet uživatelů 10


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017



VVZ-VZI5- Tyrkys / Inkluzivní herní sestava


Použité materiály

Prášková barva



Pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou.

Nerezový spojovací materiál




Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

HPL



HPL materiál odolný proti UV záření, netoxický, recyklovatelný, nerozbitný a chemicky odolný.

Pozinkovaná ocel



Pozinkované ocelové prvky.